


| bearing 1 | Nut   | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|-------|-------------|-----------------------|
| 22214     | KM 14 | MB 14       | 9x7,5x292             |

## Technisches Datenblatt PDF SNOE214CBF



### Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

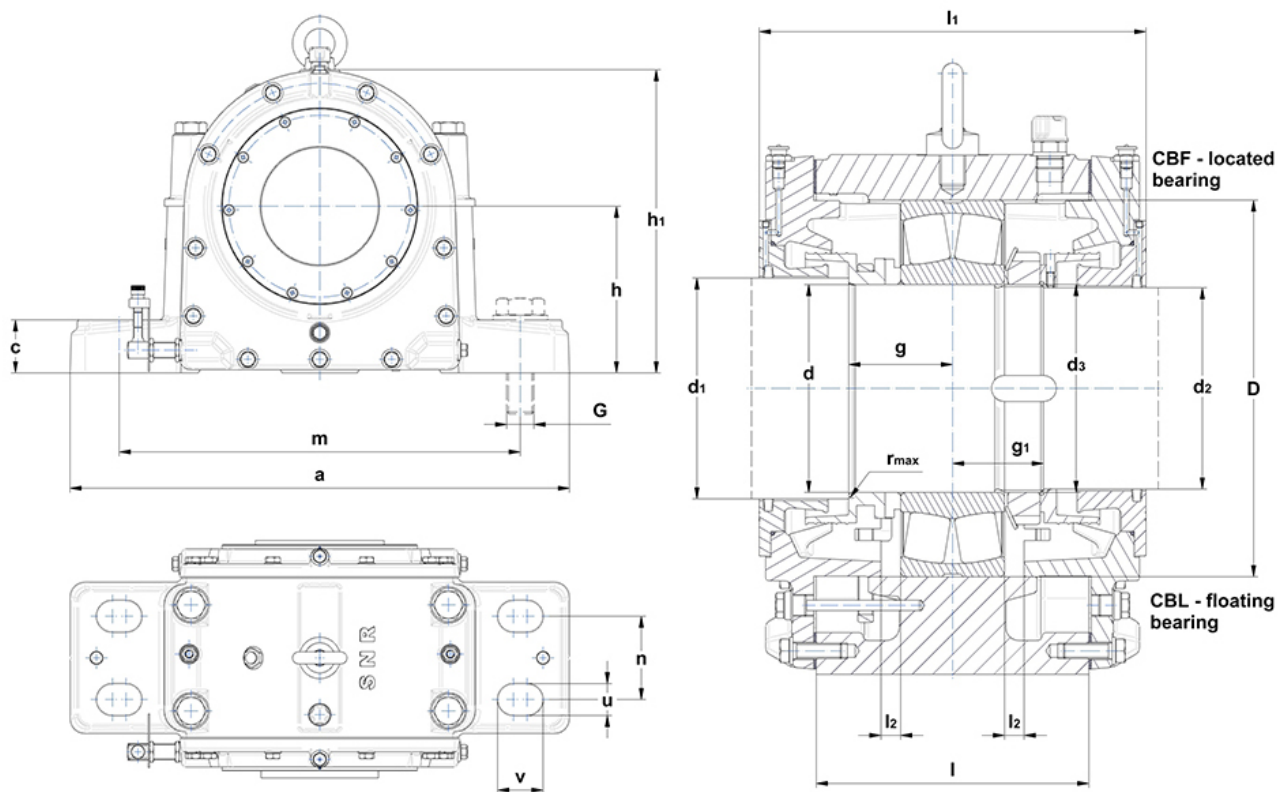

| Technische Eigenschaften |                      |
|--------------------------|----------------------|
| d                        | 70 mm                |
| d1                       | 75 mm                |
| d2                       | 67 mm                |
| d3                       | M70x2                |
| a                        | 350 mm               |
| b                        | 110 mm               |
| c                        | 45 mm                |
| g                        | 45 mm                |
| g1                       | 32 mm                |
| h                        | 125 mm               |
| h1                       | 215 mm               |
| l                        | 120 mm               |
| l1                       | 192 mm               |
| l2                       |                      |
| m                        | 380 mm               |
| n                        | 60 mm                |
| u                        | 20 mm                |
| v                        | 30 mm                |
| r max                    | 1 mm                 |
| D                        | 125 mm               |
| Ölstand                  | 50-65 mm             |
| Ölmenge                  | 1,40 cm <sup>3</sup> |
| Gehäusegewicht           | 28 kg                |
| Gehäusematerial          | Grauguss             |
| Marke                    | SNR                  |

| Schrauben                                          |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Befestigungsschrauben (G)                          | M16    |
| empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben | 130 Nm |
| Verbindungsschrauben                               | M16    |
| empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben  | 130 Nm |
| Augenschrauben                                     | M10    |