


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22214	KM 14	MB 14	9x7,5x292

Technisches Datenblatt PDF SNOE214CBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

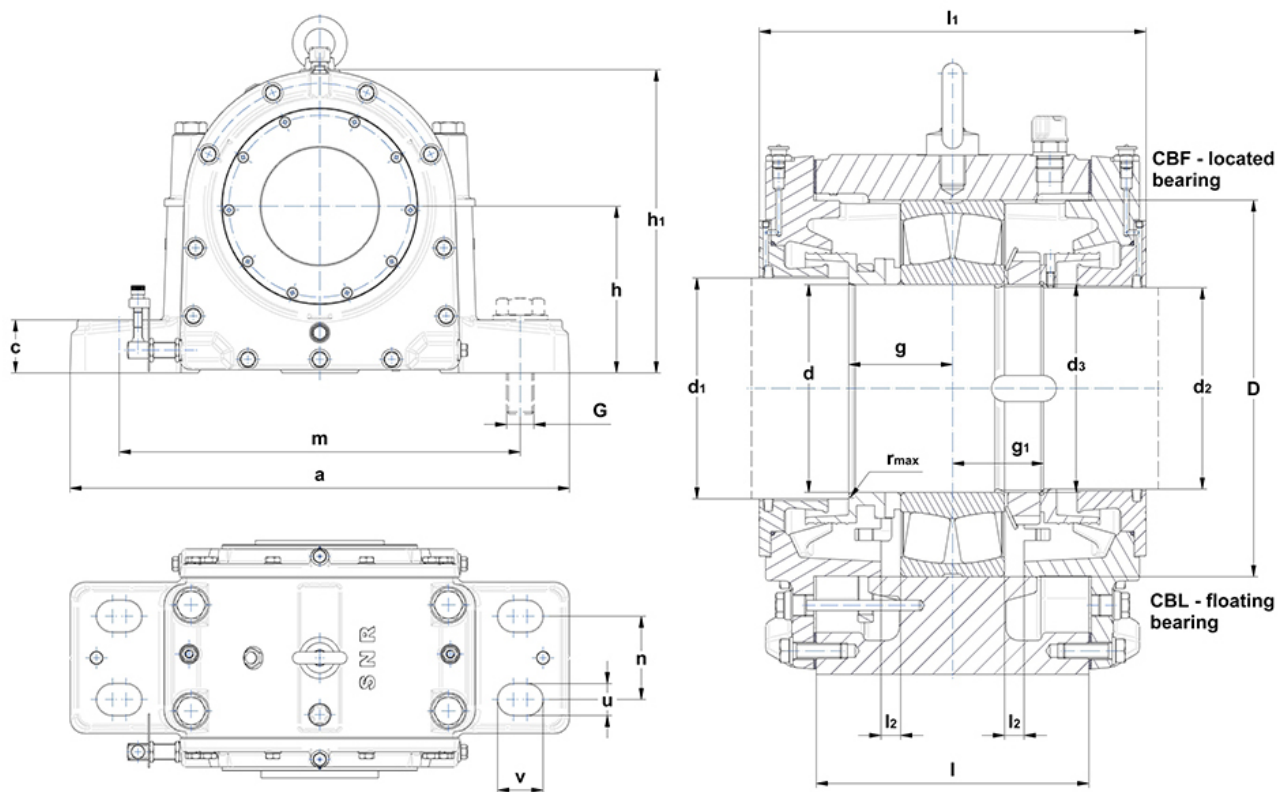

Technische Eigenschaften	
d	70 mm
d1	75 mm
d2	67 mm
d3	M70x2
a	350 mm
b	110 mm
c	45 mm
g	45 mm
g1	32 mm
h	125 mm
h1	215 mm
l	120 mm
l1	192 mm
l2	10 mm
m	380 mm
n	60 mm
u	20 mm
v	30 mm
r max	1 mm
D	125 mm
Ölstand	50-65 mm
Ölmenge	1,40 cm ³
Gehäusegewicht	28 kg
Gehäusematerial	Grauguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	130 Nm
Verbindungsschrauben	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	130 Nm
Augenschrauben	M10