


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22217	KM 17	MB 17	9x7,5x350

Technisches Datenblatt PDF SNOE217CBF



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

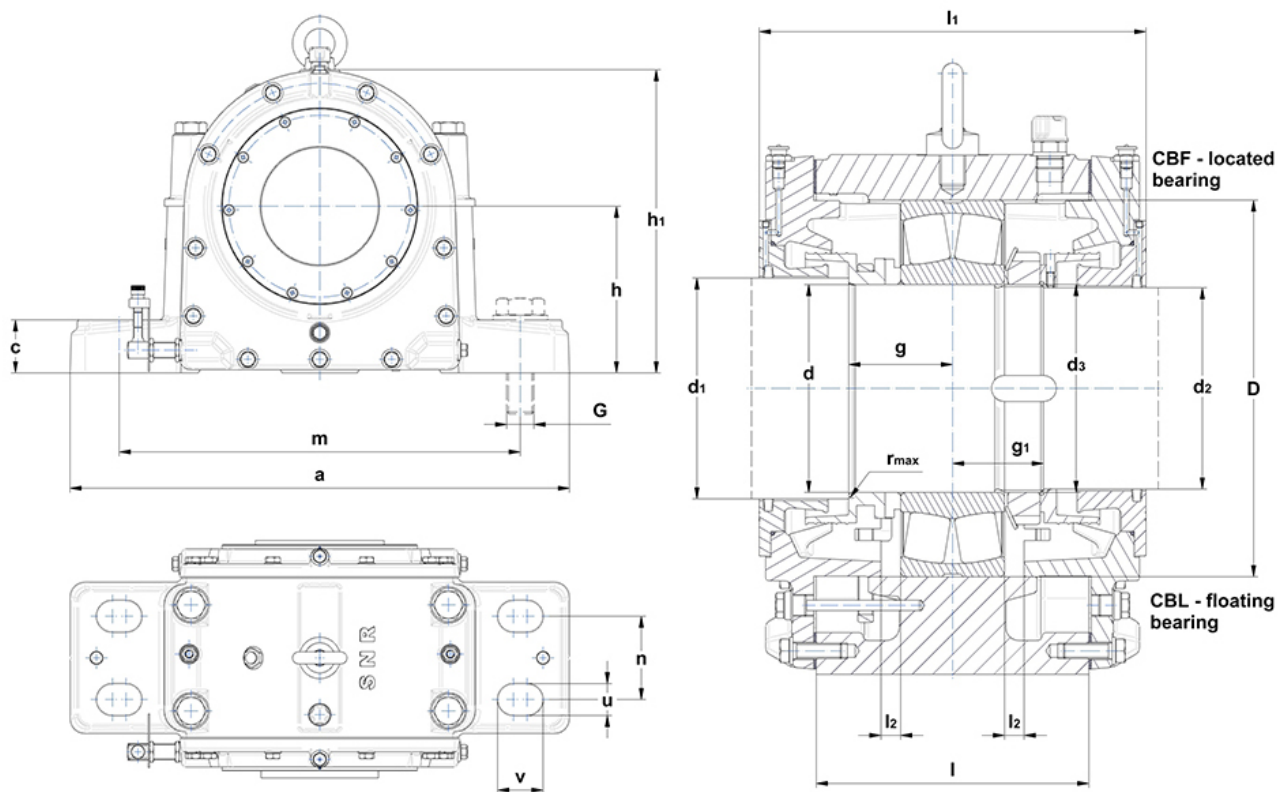

Technische Eigenschaften	
d	85 mm
d1	90 mm
d2	82 mm
d3	M85x2
a	410 mm
b	150 mm
c	48 mm
g	62 mm
g1	37 mm
h	135 mm
h1	240 mm
l	160 mm
l1	230 mm
l2	
m	340 mm
n	80 mm
u	25 mm
v	35 mm
r max	1 mm
D	150 mm
Ölstand	50-65 mm
Ölmenge	1,40 cm ³
Gehäusegewicht	45 kg
Gehäusematerial	Grauguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	260 Nm
Verbindungsschrauben	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	130 Nm
Augenschrauben	M12