


| bearing 1 | Nut   | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|-------|-------------|-----------------------|
| 22217     | KM 17 | MB 17       | 9x7,5x350             |

## Technisches Datenblatt PDF SNOE217CBL



### Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

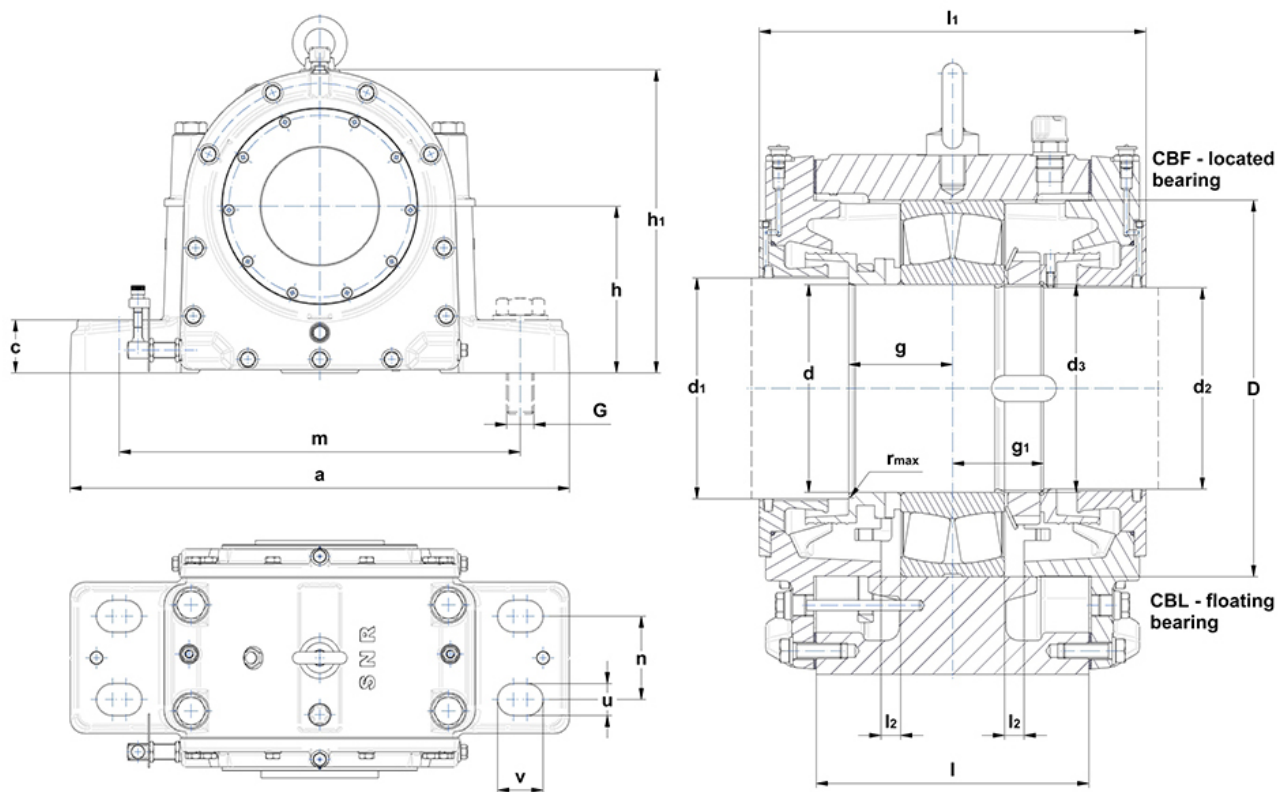

| Technische Eigenschaften |                      |
|--------------------------|----------------------|
| d                        | 85 mm                |
| d1                       | 90 mm                |
| d2                       | 82 mm                |
| d3                       | M85x2                |
| a                        | 410 mm               |
| b                        | 150 mm               |
| c                        | 48 mm                |
| g                        | 62 mm                |
| g1                       | 37 mm                |
| h                        | 135 mm               |
| h1                       | 240 mm               |
| l                        | 160 mm               |
| l1                       | 230 mm               |
| l2                       | 10 mm                |
| m                        | 340 mm               |
| n                        | 80 mm                |
| u                        | 25 mm                |
| v                        | 35 mm                |
| r max                    | 1 mm                 |
| D                        | 150 mm               |
| Ölstand                  | 50-65 mm             |
| Ölmenge                  | 1,40 cm <sup>3</sup> |
| Gehäusegewicht           | 45 kg                |
| Gehäusematerial          | Grauguss             |
| Marke                    | SNR                  |

| Schrauben                                          |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Befestigungsschrauben (G)                          | M20    |
| empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben | 260 Nm |
| Verbindungsschrauben                               | M16    |
| empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben  | 130 Nm |
| Augenschrauben                                     | M12    |