


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22218	KM 18	MB 18	9x7,5x370

Technisches Datenblatt PDF SNOE218DCBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

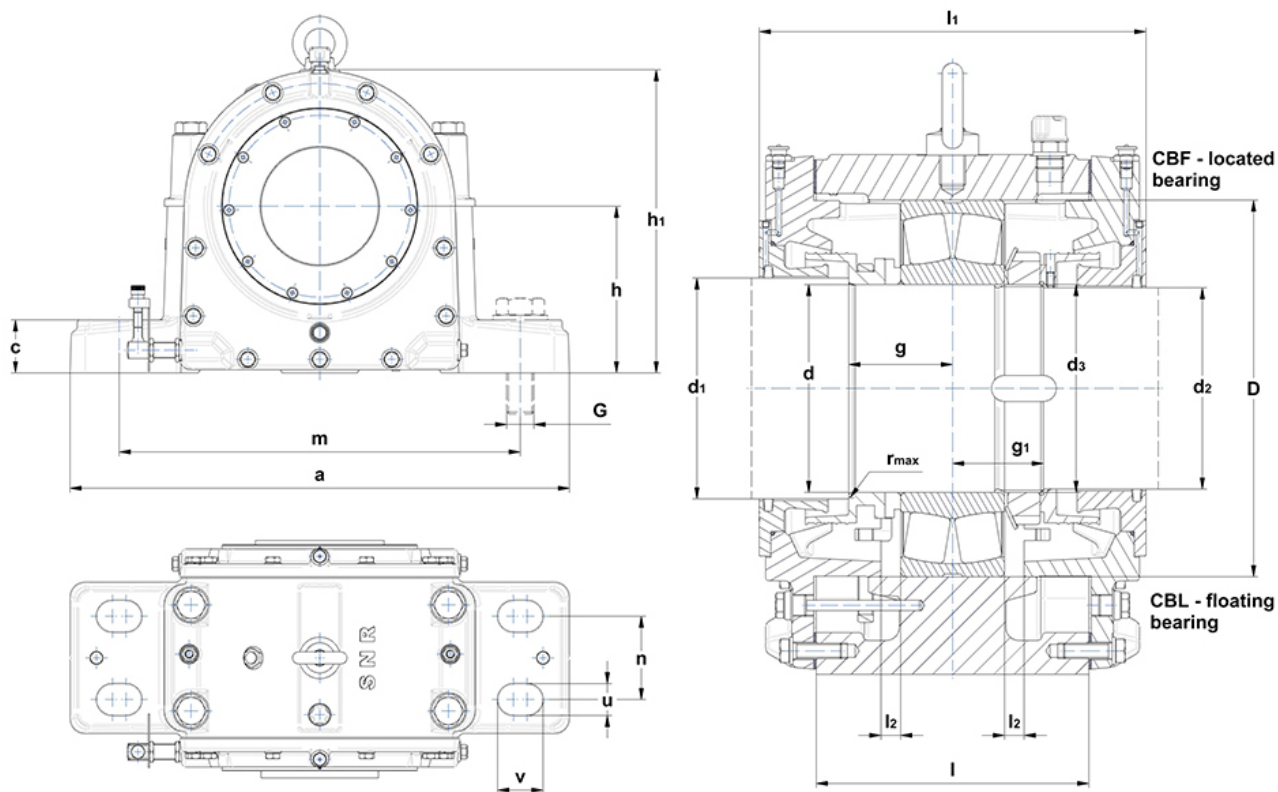

Technische Eigenschaften	
d	90 mm
d1	95 mm
d2	87 mm
d3	M90x2
a	410 mm
b	150 mm
c	48 mm
g	61 mm
g1	40 mm
h	135 mm
h1	245 mm
l	160 mm
l1	229 mm
l2	10 mm
m	340 mm
n	80 mm
u	25 mm
v	35 mm
r max	1 mm
D	160 mm
Ölstand	45-60 mm
Ölmenge	1,50 cm ³
Gehäusegewicht	47 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	260 Nm
Verbindungsschrauben	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	130 Nm
Augenschrauben	M12