


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22219	KM 19	MB 19	9x7,5x389

Technisches Datenblatt PDF SNOE.219.CBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

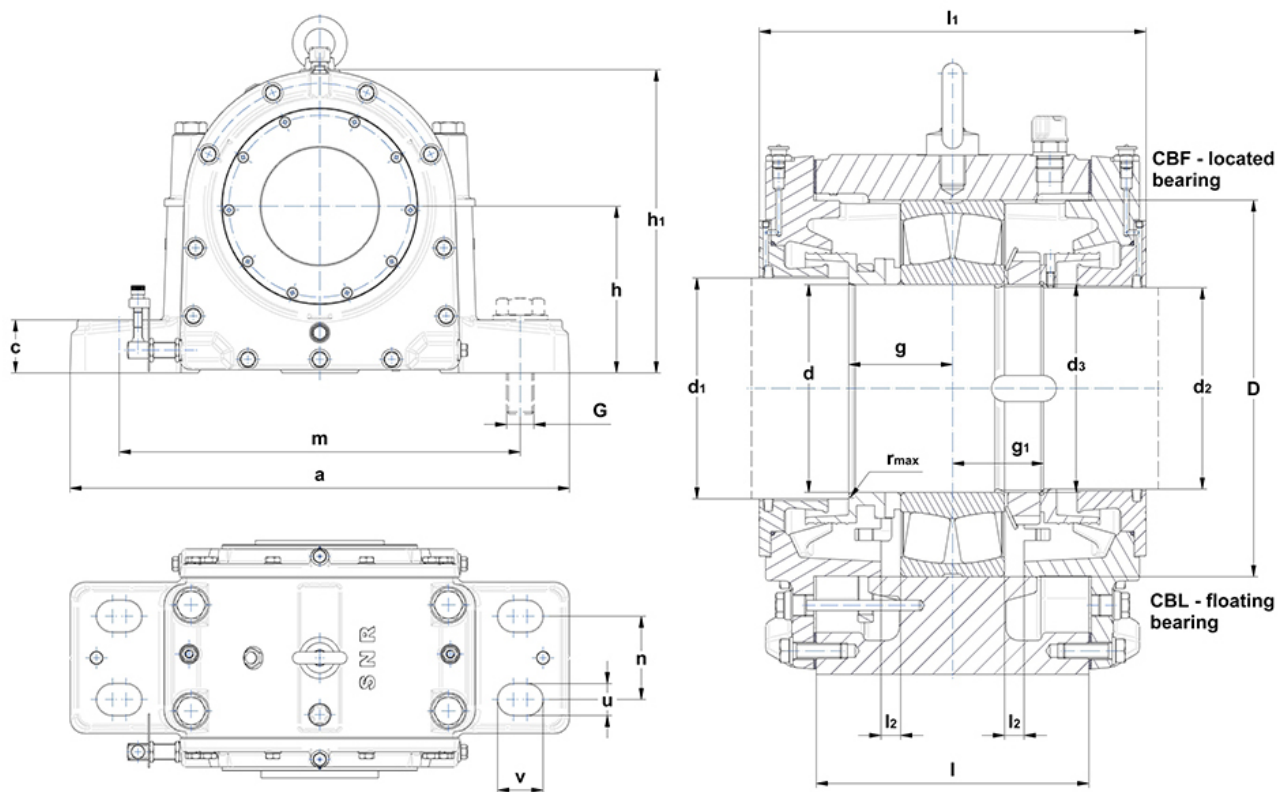

Technische Eigenschaften	
d	95 mm
d1	100 mm
d2	92 mm
d3	M95x2
a	490 mm
b	160 mm
c	50 mm
g	67 mm
g1	42 mm
h	150 mm
h1	270 mm
l	170 mm
l1	250 mm
l2	
m	400 mm
n	80 mm
u	30 mm
v	45 mm
r max	1 mm
D	170 mm
Ölstand	55-70 mm
Ölmenge	1,60 cm ³
Gehäusegewicht	55 kg
Gehäusematerial	Grauguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	440 Nm
Verbindungsschrauben	M16
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	130 Nm
Augenschrauben	M12