


| bearing 1 | Nut   | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|-------|-------------|-----------------------|
| 22220     | KM 20 | MB 20       | 9x7,5x428             |

## Technisches Datenblatt PDF SNOE220CAL



### Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

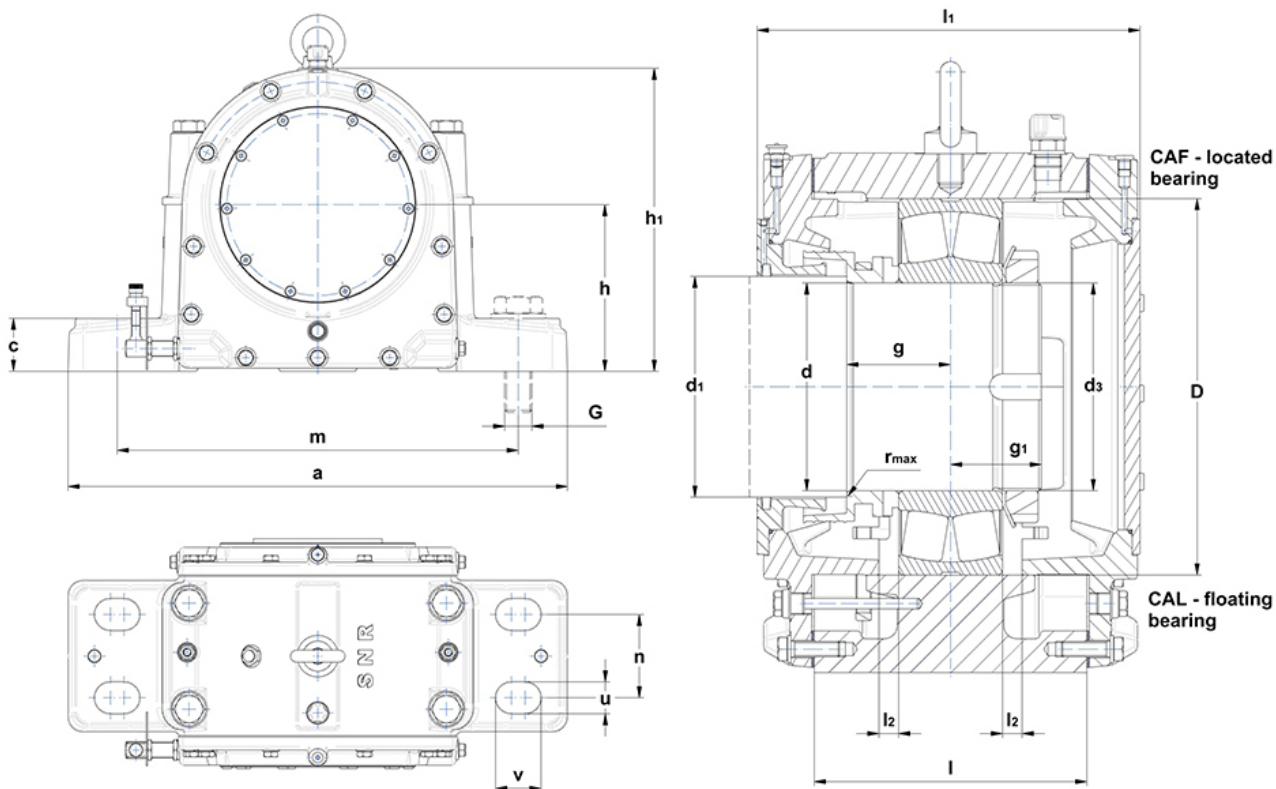

| Technische Eigenschaften |                      |
|--------------------------|----------------------|
| d                        | 100 mm               |
| d1                       | 110 mm               |
| d3                       | M100x2               |
| a                        | 490 mm               |
| b                        | 160 mm               |
| c                        | 50 mm                |
| g                        | 60 mm                |
| g1                       | 45 mm                |
| h                        | 150 mm               |
| h1                       | 270 mm               |
| l                        | 170 mm               |
| l1                       | 253 mm               |
| l2                       | 13 mm                |
| m                        | 400 mm               |
| n                        | 80 mm                |
| u                        | 30 mm                |
| v                        | 45 mm                |
| r max                    | 2,50 mm              |
| D                        | 180 mm               |
| Ölstand                  | 55-65 mm             |
| Ölmenge                  | 1,70 cm <sup>3</sup> |
| Gehäusegewicht           | 58 kg                |
| Gehäusematerial          | Grauguss             |
| Marke                    | SNR                  |

| Schrauben                                          |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Befestigungsschrauben (G)                          | M24    |
| empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben | 440 Nm |
| Verbindungsschrauben                               | M20    |
| empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben  | 260 Nm |
| Augenschrauben                                     | M16    |