


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22220	KM 20	MB 20	9x7,5x428

Technisches Datenblatt PDF SNOE220CBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

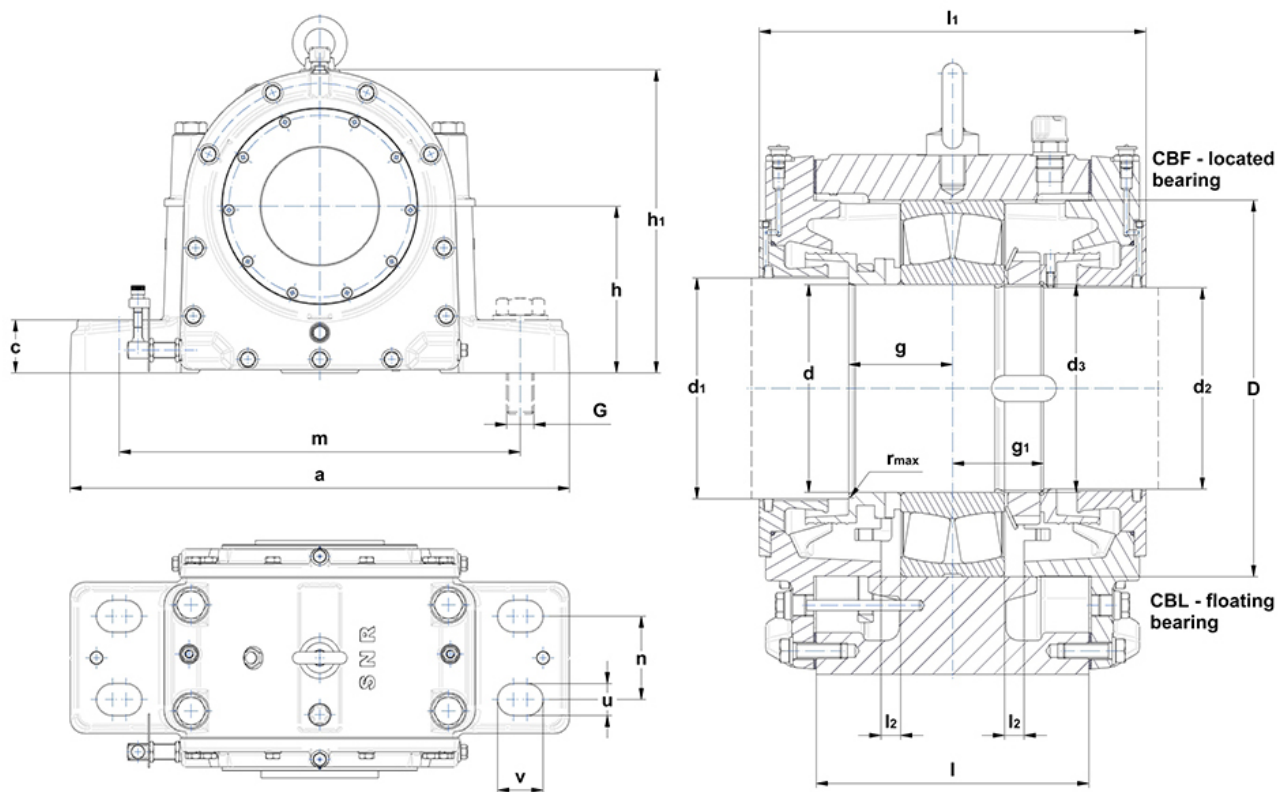

Technische Eigenschaften	
d	100 mm
d1	110 mm
d2	97 mm
d3	M100x2
a	490 mm
b	160 mm
c	50 mm
g	60 mm
g1	45 mm
h	150 mm
h1	270 mm
l	170 mm
l1	253 mm
l2	13 mm
m	400 mm
n	80 mm
u	30 mm
v	45 mm
r max	2,50 mm
D	180 mm
Ölstand	55-65 mm
Ölmenge	1,70 cm ³
Gehäusegewicht	58 kg
Gehäusematerial	Grauguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	440 Nm
Verbindungsschrauben	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	260 Nm
Augenschrauben	M16