


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22224	KM 24	MB 24	9x7,5x490

Technisches Datenblatt PDF SNOE224CBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

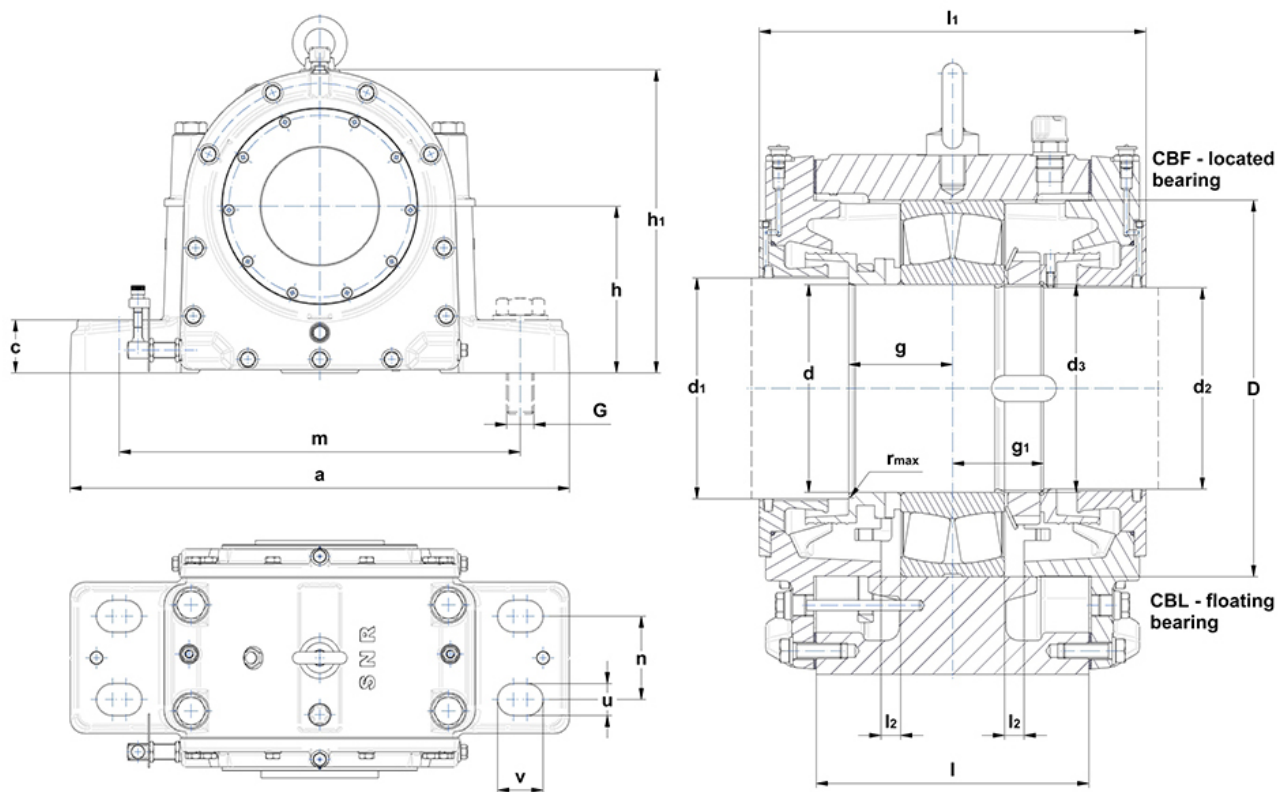

Technische Eigenschaften	
d	120 mm
d1	126 mm
d2	117 mm
d3	M120x2
a	550 mm
b	165 mm
c	55 mm
g	72 mm
g1	52 mm
h	175 mm
h1	320 mm
l	175 mm
l1	258 mm
l2	13 mm
m	440 mm
n	80 mm
u	36 mm
v	50 mm
r max	1,60 mm
D	215 mm
Ölstand	50-70 mm
Ölmenge	2,30 cm ³
Gehäusegewicht	77 kg
Gehäusematerial	Grauguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M30
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	870 Nm
Verbindungsschrauben	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	260 Nm
Augenschrauben	M16