


| bearing 1 | Nut   | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|-------|-------------|-----------------------|
| 22226     | KM 26 | MB 26       | 9x7,5x529             |

## Technisches Datenblatt PDF SNOE226CBF



### Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

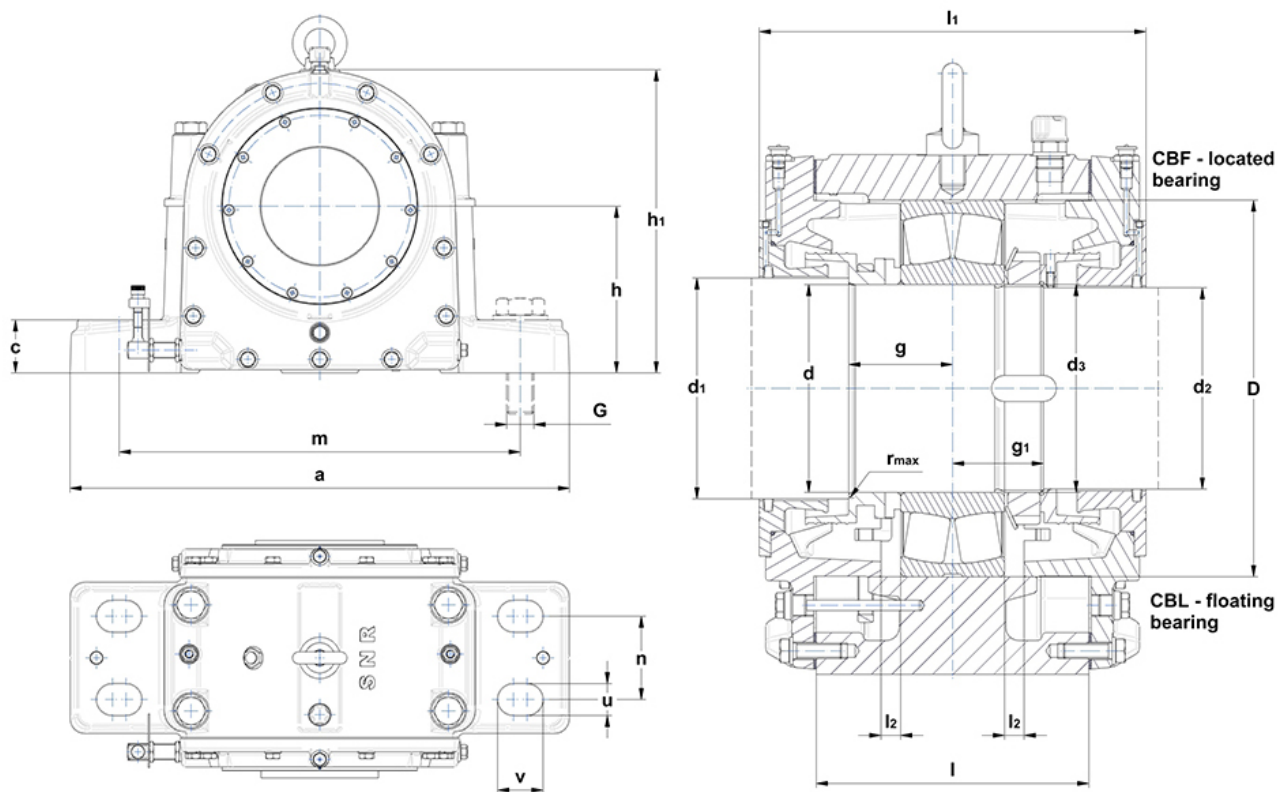

| Technische Eigenschaften |                      |
|--------------------------|----------------------|
| d                        | 130 mm               |
| d1                       | 136 mm               |
| d2                       | 127 mm               |
| d3                       | M130x2               |
| a                        | 570 mm               |
| b                        | 175 mm               |
| c                        | 65 mm                |
| g                        | 77 mm                |
| g1                       | 56 mm                |
| h                        | 190 mm               |
| h1                       | 345 mm               |
| l                        | 180 mm               |
| l1                       | 269 mm               |
| l2                       |                      |
| m                        | 460 mm               |
| n                        | 90 mm                |
| u                        | 36 mm                |
| v                        | 50 mm                |
| r max                    | 1,60 mm              |
| D                        | 230 mm               |
| Ölstand                  | 55-75 mm             |
| Ölmenge                  | 2,30 cm <sup>3</sup> |
| Gehäusegewicht           | 87 kg                |
| Gehäusematerial          | Grauguss             |
| Marke                    | SNR                  |

| Schrauben                                          |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Befestigungsschrauben (G)                          | M30    |
| empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben | 870 Nm |
| Verbindungsschrauben                               | M20    |
| empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben  | 260 Nm |
| Augenschrauben                                     | M16    |