


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22226	KM 26	MB 26	9x7,5x529

Technisches Datenblatt PDF SNOE226CBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

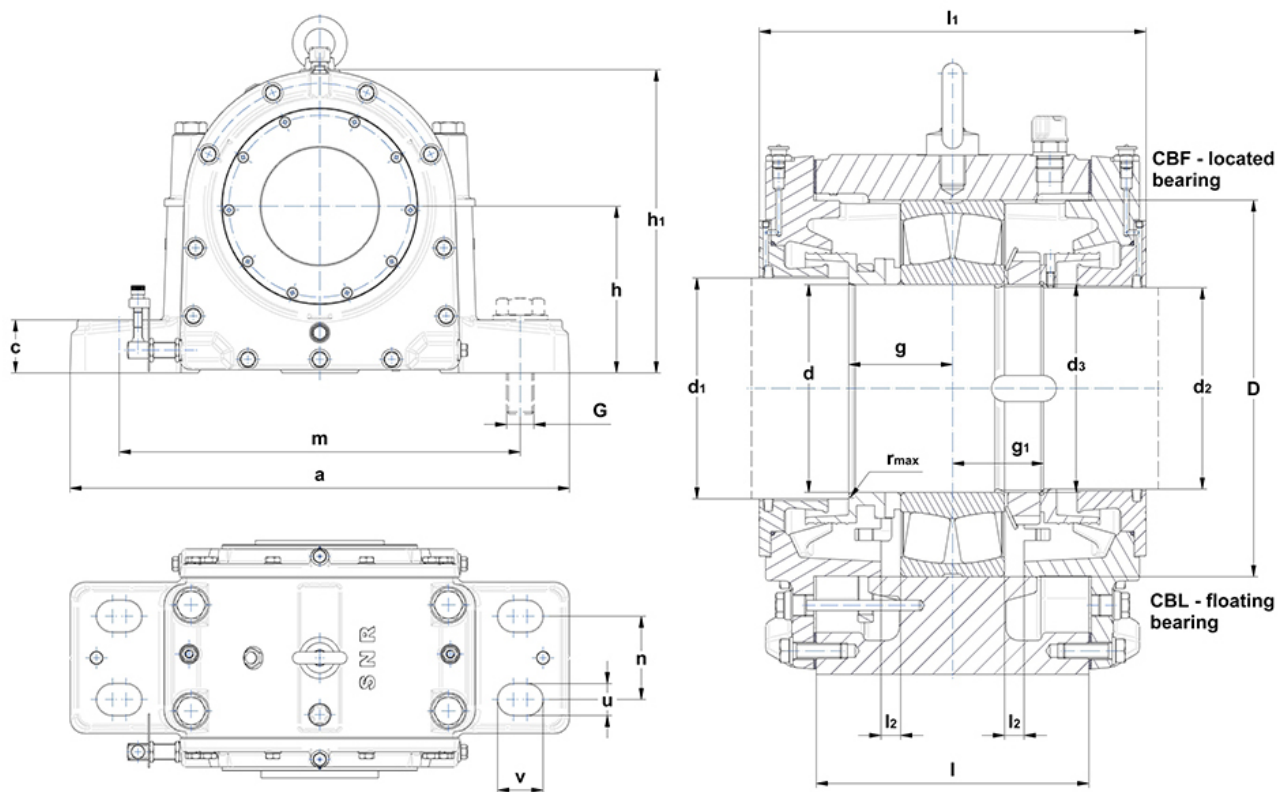

Technische Eigenschaften	
d	130 mm
d1	136 mm
d2	127 mm
d3	M130x2
a	570 mm
b	175 mm
c	65 mm
g	77 mm
g1	56 mm
h	190 mm
h1	345 mm
l	180 mm
l1	269 mm
l2	13 mm
m	460 mm
n	90 mm
u	36 mm
v	50 mm
r max	1,60 mm
D	230 mm
Ölstand	55-75 mm
Ölmenge	2,30 cm ³
Gehäusegewicht	87 kg
Gehäusematerial	Grauguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M30
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	870 Nm
Verbindungsschrauben	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	260 Nm
Augenschrauben	M16