


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22228	KM 28	MB 28	9x7,5x584

Technisches Datenblatt PDF SNOE228CBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

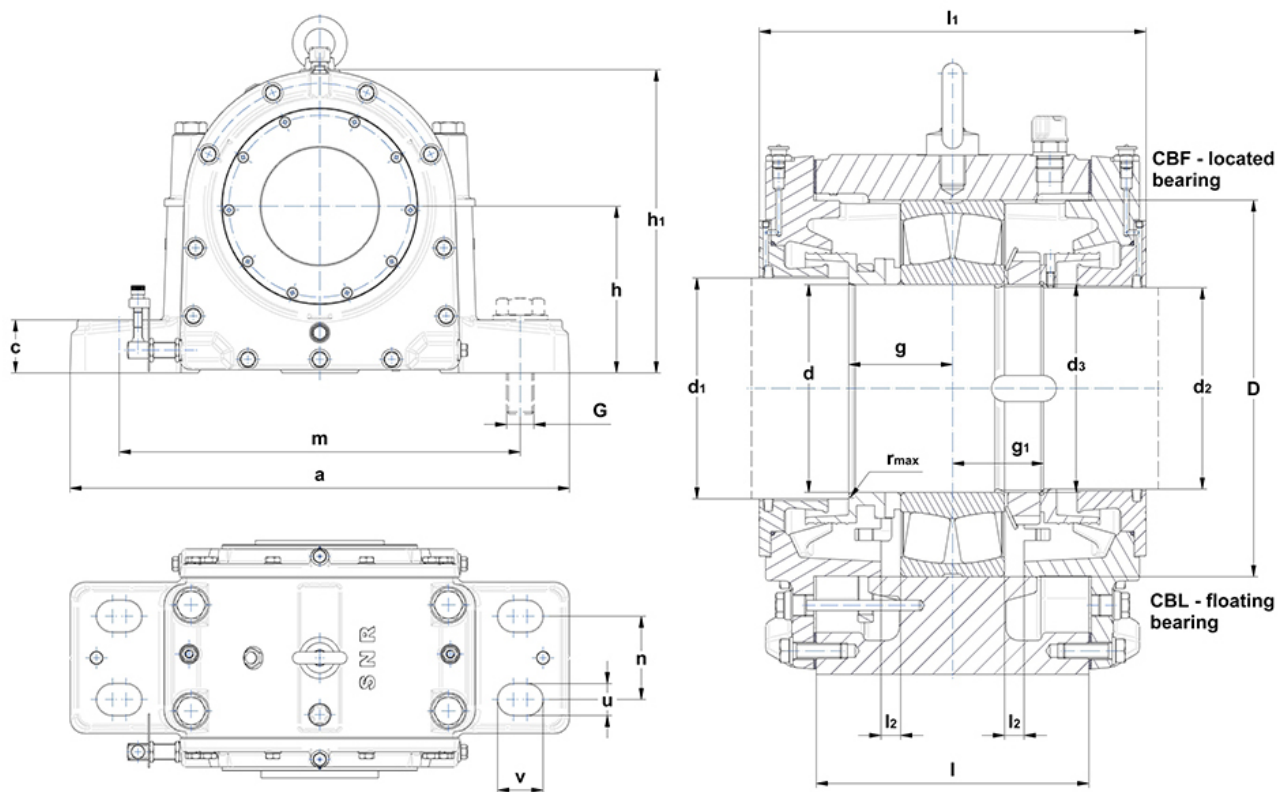

Technische Eigenschaften	
d	140 mm
d1	150 mm
d2	137 mm
d3	M140x2
a	570 mm
b	175 mm
c	65 mm
g	73 mm
g1	58 mm
h	190 mm
h1	355 mm
l	180 mm
l1	269 mm
l2	15 mm
m	460 mm
n	100 mm
u	36 mm
v	50 mm
r max	2,50 mm
D	250 mm
Ölstand	55-70 mm
Ölmenge	3,70 cm ³
Gehäusegewicht	113 kg
Gehäusematerial	Grauguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M30
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	870 Nm
Verbindungsschrauben	M20
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	260 Nm
Augenschrauben	M16