


| bearing 1 | Nut   | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|-------|-------------|-----------------------|
| 22228     | KM 28 | MB 28       | 9x7,5x584             |

## Technisches Datenblatt PDF SNOE228DCBL



### Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

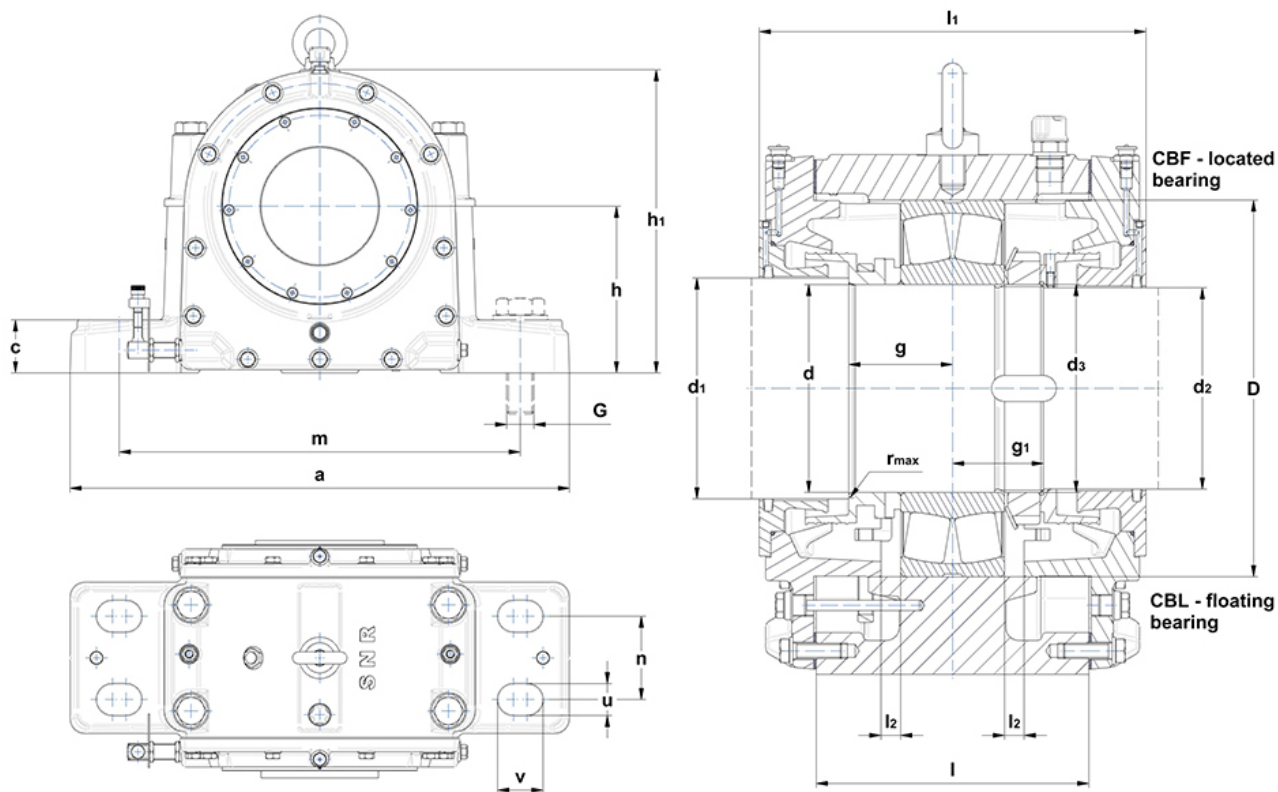

| Technische Eigenschaften |                      |
|--------------------------|----------------------|
| d                        | 140 mm               |
| d1                       | 150 mm               |
| d2                       | 137 mm               |
| d3                       | M140x2               |
| a                        | 570 mm               |
| b                        | 175 mm               |
| c                        | 65 mm                |
| g                        | 73 mm                |
| g1                       | 58 mm                |
| h                        | 190 mm               |
| h1                       | 355 mm               |
| l                        | 180 mm               |
| l1                       | 269 mm               |
| l2                       | 15 mm                |
| m                        | 460 mm               |
| n                        | 100 mm               |
| u                        | 36 mm                |
| v                        | 50 mm                |
| r max                    | 2,50 mm              |
| D                        | 250 mm               |
| Ölstand                  | 55-70 mm             |
| Ölmenge                  | 3,70 cm <sup>3</sup> |
| Gehäusegewicht           | 113 kg               |
| Gehäusematerial          | Sphäroguss           |
| Marke                    | SNR                  |

| Schrauben                                          |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Befestigungsschrauben (G)                          | M30    |
| empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben | 870 Nm |
| Verbindungsschrauben                               | M20    |
| empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben  | 260 Nm |
| Augenschrauben                                     | M16    |