


| bearing 1 | Nut   | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|-------|-------------|-----------------------|
| 22230     | KM 30 | MB 30       | 9x7,5x607             |

## Technisches Datenblatt PDF SNOE230CBF



### Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

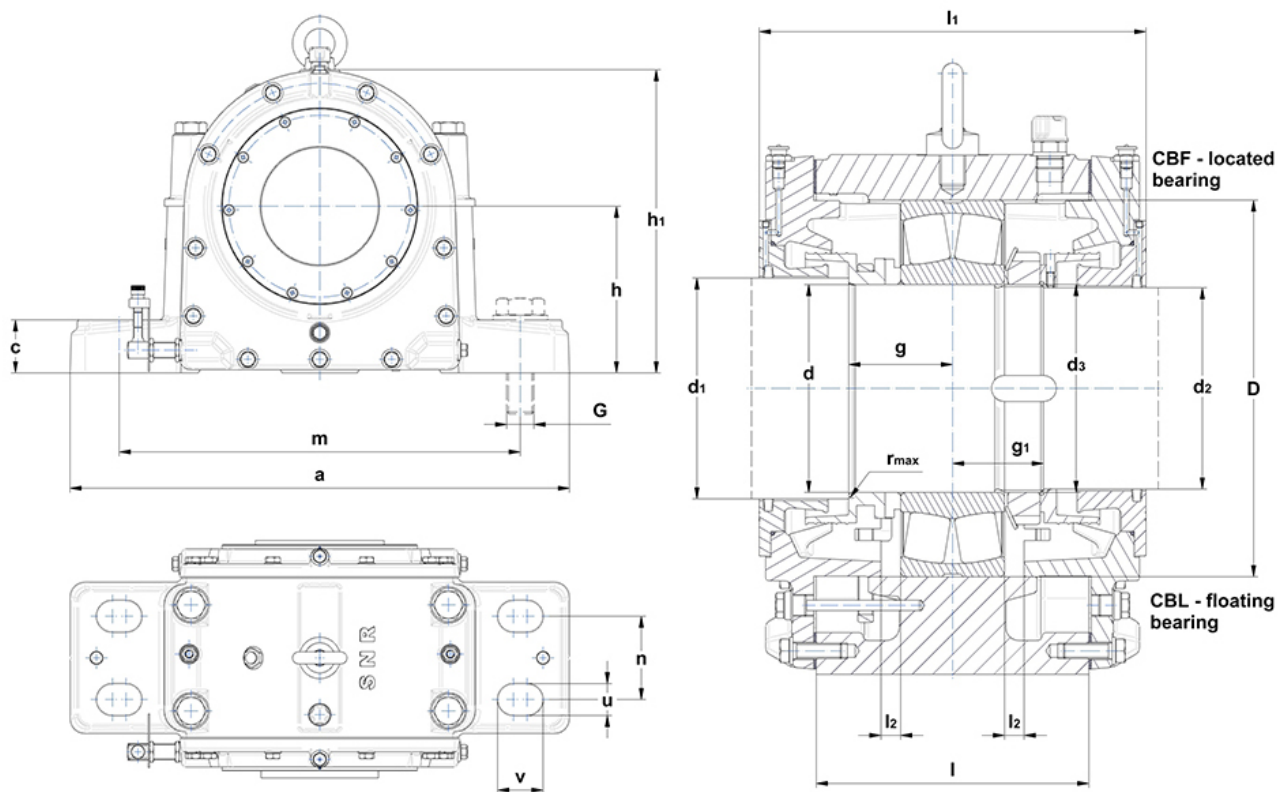

| Technische Eigenschaften |                      |
|--------------------------|----------------------|
| d                        | 150 mm               |
| d1                       | 156 mm               |
| d2                       | 147 mm               |
| d3                       | M150x2               |
| a                        | 660 mm               |
| b                        | 190 mm               |
| c                        | 70 mm                |
| g                        | 82 mm                |
| g1                       | 64 mm                |
| h                        | 220 mm               |
| h1                       | 400 mm               |
| l                        | 200 mm               |
| l1                       | 283 mm               |
| l2                       |                      |
| m                        | 530 mm               |
| n                        | 100 mm               |
| u                        | 42 mm                |
| v                        | 60 mm                |
| r max                    | 1,60 mm              |
| D                        | 270 mm               |
| Ölstand                  | 65-90 mm             |
| Ölmenge                  | 4,20 cm <sup>3</sup> |
| Gehäusegewicht           | 120 kg               |
| Gehäusematerial          | Grauguss             |
| Marke                    | SNR                  |

| Schrauben                                          |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Befestigungsschrauben (G)                          | M36      |
| empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben | 1 520 Nm |
| Verbindungsschrauben                               | M24      |
| empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben  | 440 Nm   |
| Augenschrauben                                     | M20      |