


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22230	KM 30	MB 30	9x7,5x607

Technisches Datenblatt PDF SNOE230DCBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

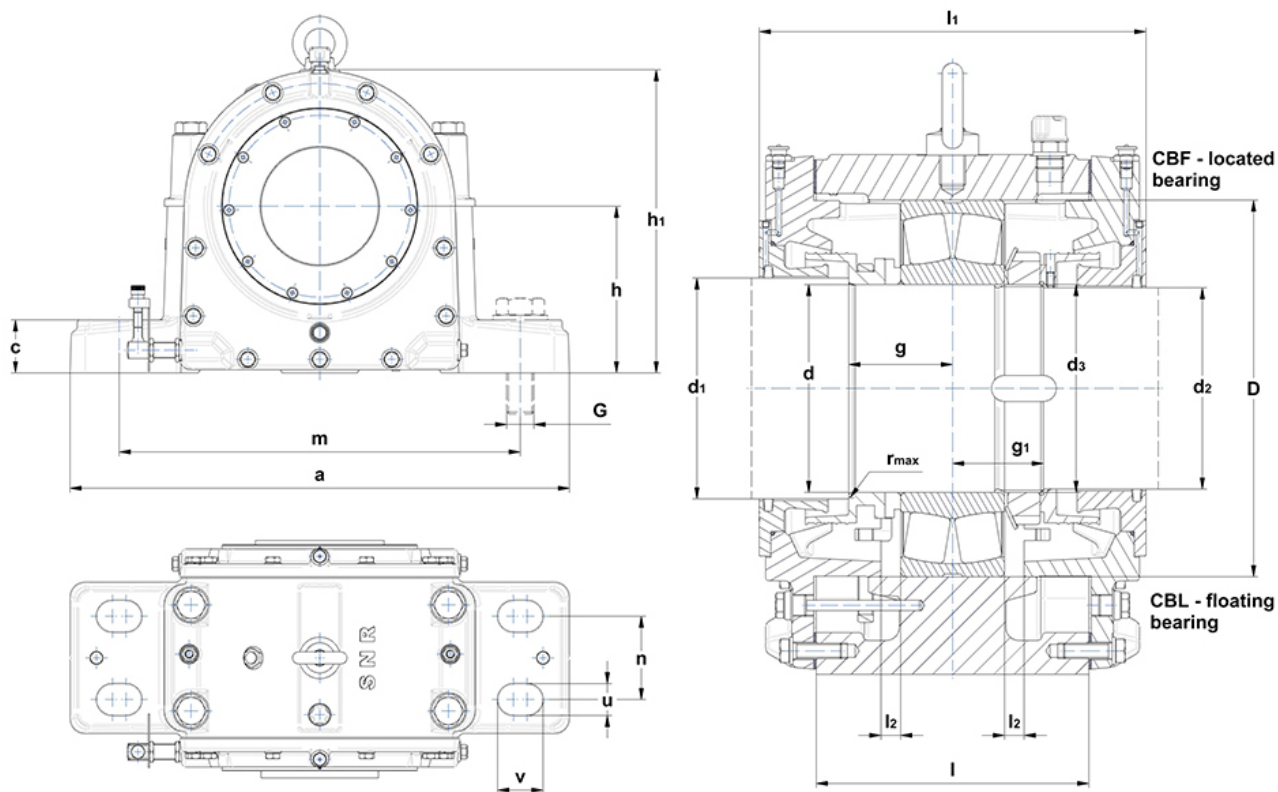

Technische Eigenschaften	
d	150 mm
d1	156 mm
d2	147 mm
d3	M150x2
a	660 mm
b	190 mm
c	70 mm
g	82 mm
g1	64 mm
h	220 mm
h1	400 mm
l	200 mm
l1	283 mm
l2	14 mm
m	530 mm
n	100 mm
u	42 mm
v	60 mm
r max	1,60 mm
D	270 mm
Ölstand	65-90 mm
Ölmenge	4,20 cm ³
Gehäusegewicht	120 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M36
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	1 520 Nm
Verbindungsschrauben	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	440 Nm
Augenschrauben	M20