


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22232	KM 32	MB 32	9x7,5x662

Technisches Datenblatt PDF SNOE232CBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Ölschmierung

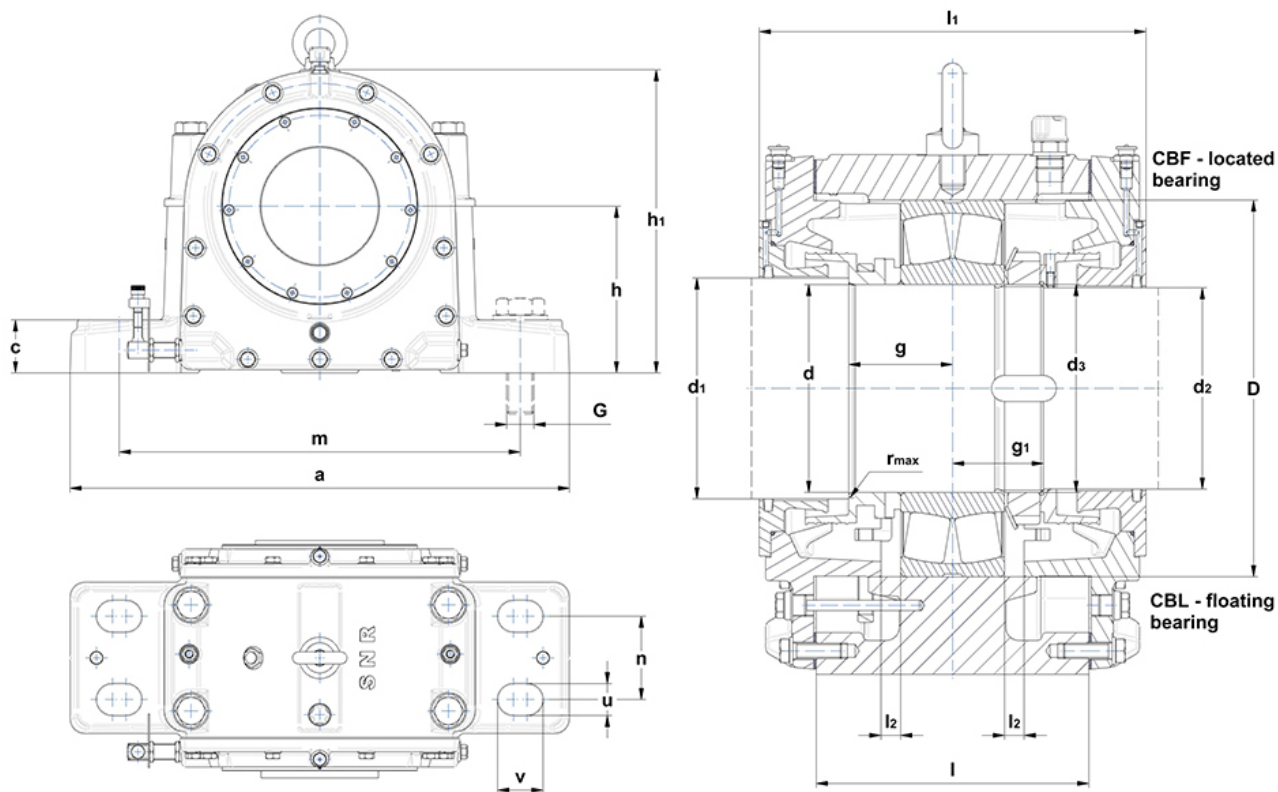

Technische Eigenschaften	
d	160 mm
d1	170 mm
d2	155 mm
d3	M160x3
a	660 mm
b	200 mm
c	70 mm
g	80 mm
g1	70 mm
h	220 mm
h1	400 mm
l	210 mm
l1	298 mm
l2	15 mm
m	530 mm
n	110 mm
u	42 mm
v	60 mm
r max	2,50 mm
D	290 mm
Ölstand	60-80 mm
Ölmenge	4,70 cm ³
Gehäusegewicht	125 kg
Gehäusematerial	Grauguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M36
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	1 520 Nm
Verbindungsschrauben	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	440 Nm
Augenschrauben	M20