


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22234	KM 34	MB 34	9x7,5x685

Technisches Datenblatt PDF SNOE2342DCBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung

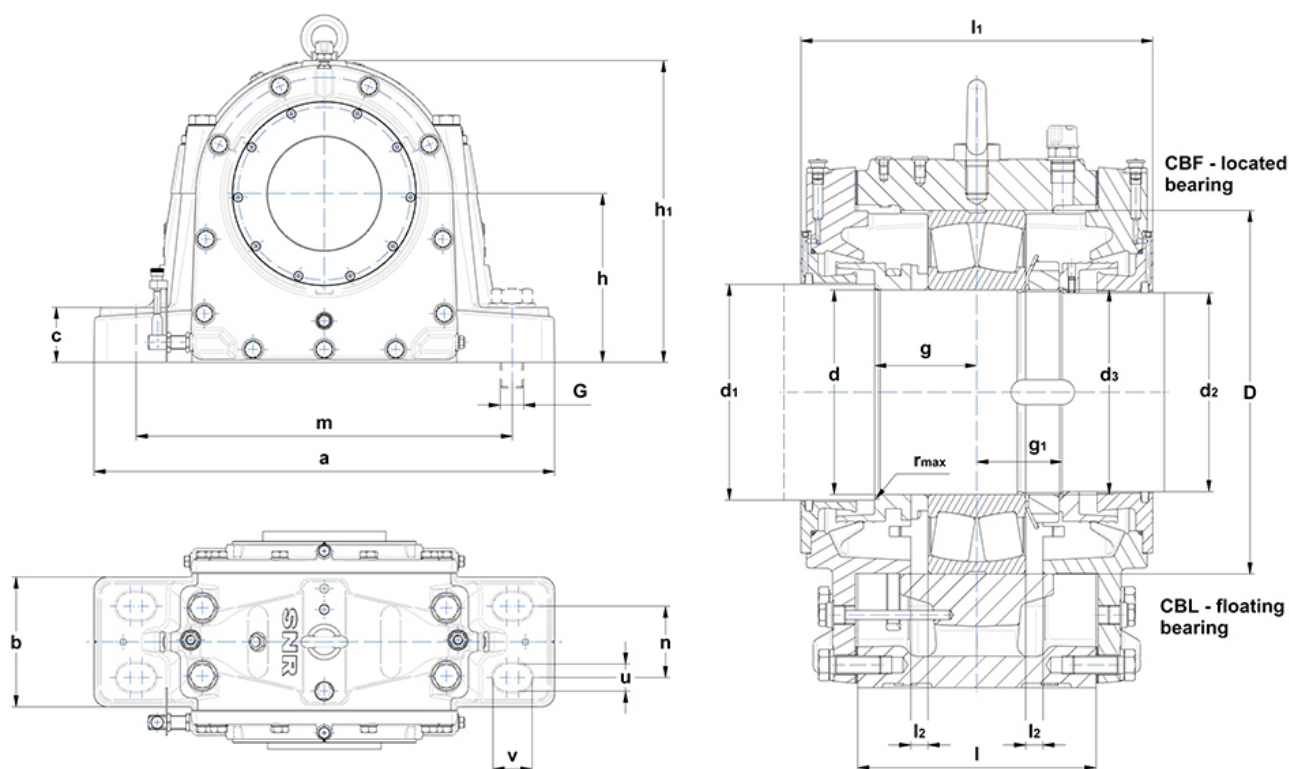

Technische Eigenschaften	
d	170 mm
d1	176 mm
d2	165 mm
d3	M170x3
a	710 mm
b	200 mm
c	85 mm
g	90 mm
g1	73 mm
h	260 mm
h1	460 mm
l	210 mm
l1	312 mm
l2	15 mm
m	580 mm
n	110 mm
u	42 mm
v	60 mm
r max	1,60 mm
D	310 mm
Ölstand	90-105 mm
Ölmenge	5,20 cm ³
Gehäusegewicht	177 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M36
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	1 520 Nm
Verbindungsschrauben	M24
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	440 Nm
Augenschrauben	M20