


| bearing 1 | Nut   | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|-------|-------------|-----------------------|
| 22236     | KM 36 | MB 36       | 9x7,5x740             |

## Technisches Datenblatt PDF SNOE2362DCAF



### Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung

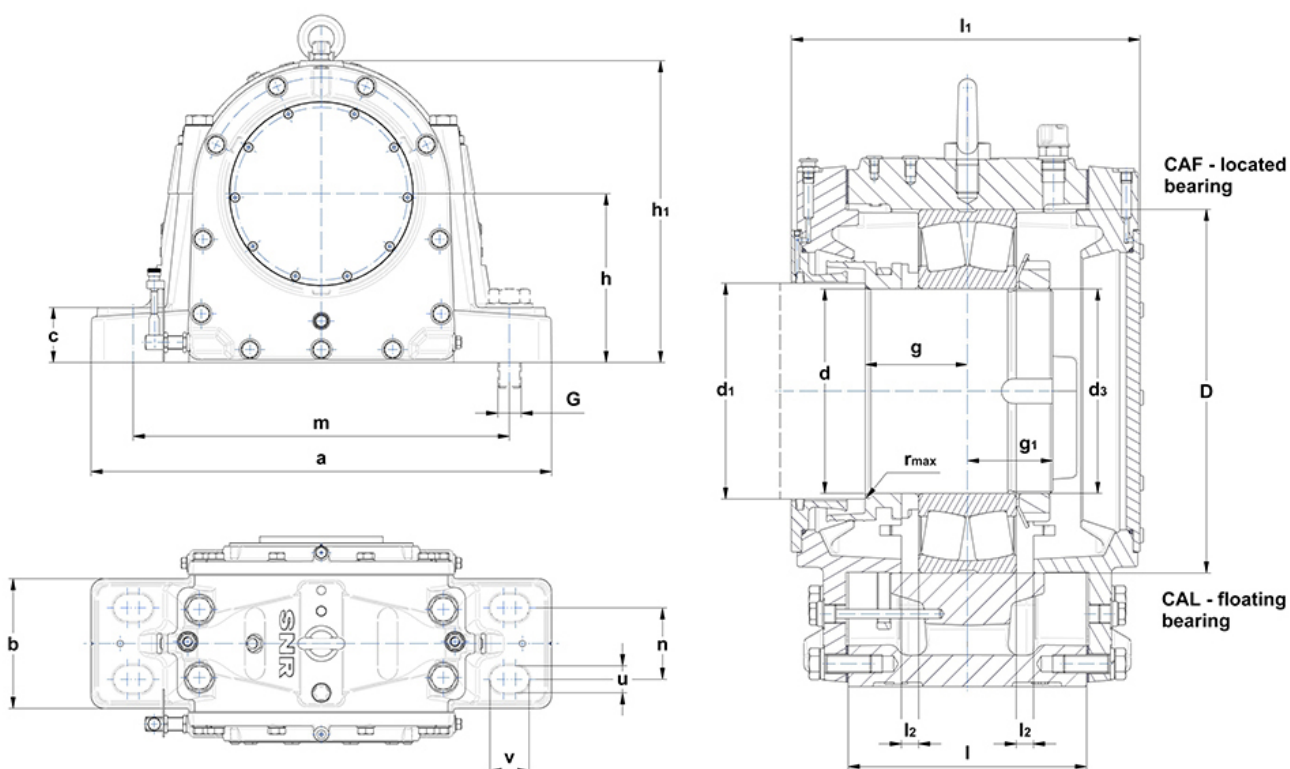

| Technische Eigenschaften |                      |
|--------------------------|----------------------|
| d                        | 180 mm               |
| d1                       | 190 mm               |
| d3                       | M180x3               |
| a                        | 710 mm               |
| b                        | 200 mm               |
| c                        | 85 mm                |
| g                        | 90 mm                |
| g1                       | 75 mm                |
| h                        | 260 mm               |
| h1                       | 465 mm               |
| l                        | 210 mm               |
| l1                       | 310 mm               |
| l2                       |                      |
| m                        | 580 mm               |
| n                        | 110 mm               |
| u                        | 42 mm                |
| v                        | 60 mm                |
| r max                    | 2,50 mm              |
| D                        | 320 mm               |
| Ölstand                  | 75-110 mm            |
| Ölmenge                  | 5,20 cm <sup>3</sup> |
| Gehäusegewicht           | 180 kg               |
| Gehäusematerial          | Sphäroguss           |
| Marke                    | SNR                  |

| Schrauben                                          |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Befestigungsschrauben (G)                          | M36      |
| empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben | 1 520 Nm |
| Verbindungsschrauben                               | M24      |
| empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben  | 440 Nm   |
| Augenschrauben                                     | M20      |