


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22238	KM 38	MB 38	9x7,5x763

Technisches Datenblatt PDF SNOE2382DCBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung

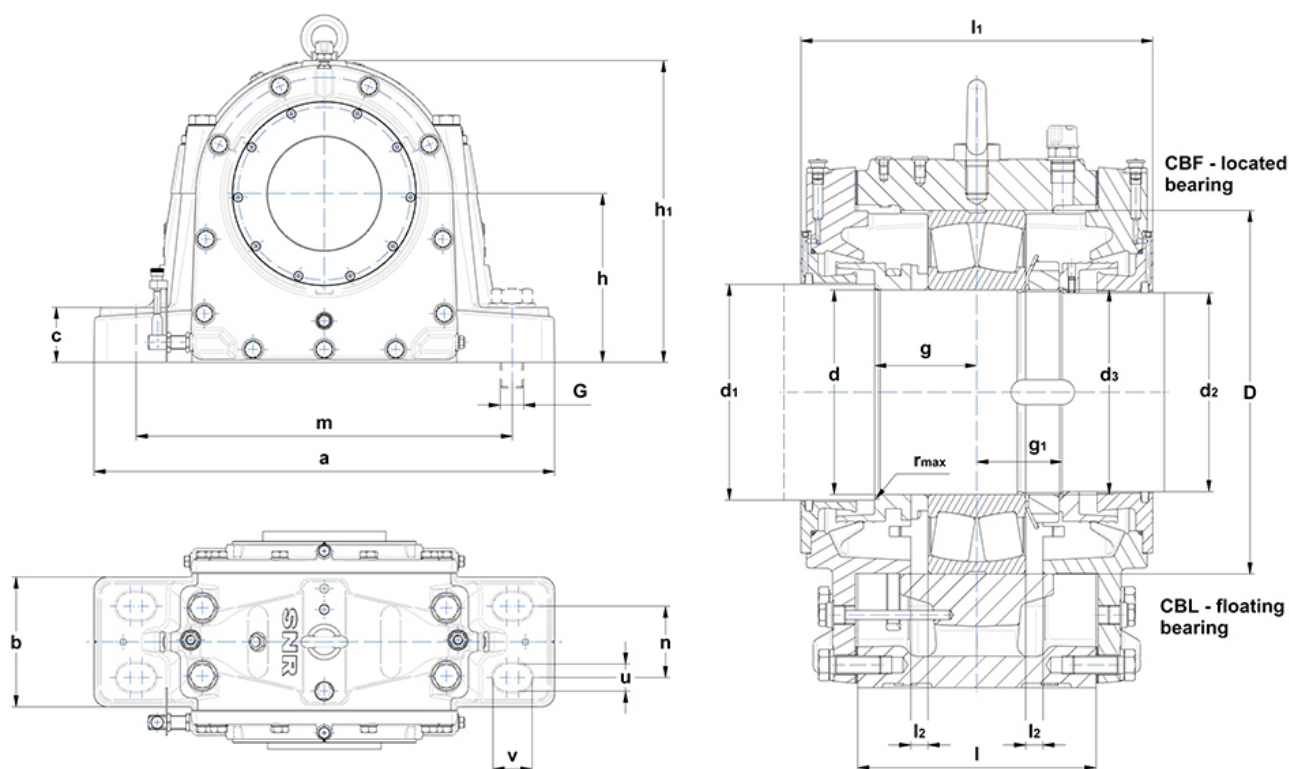

Technische Eigenschaften	
d	190 mm
d1	196 mm
d2	185 mm
d3	M190x3
a	820 mm
b	240 mm
c	90 mm
g	95 mm
g1	81 mm
h	270 mm
h1	485 mm
l	250 mm
l1	359 mm
l2	15 mm
m	670 mm
n	130 mm
u	48 mm
v	70 mm
r max	1,60 mm
D	340 mm
Ölstand	70-100 mm
Ölmenge	6,50 cm ³
Gehäusegewicht	256 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M42
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	2 040 Nm
Verbindungsschrauben	M30
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	870 Nm
Augenschrauben	M20