


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22240	KM 40	MB 40	11x14x818

Technisches Datenblatt PDF SNOE2402DCBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung

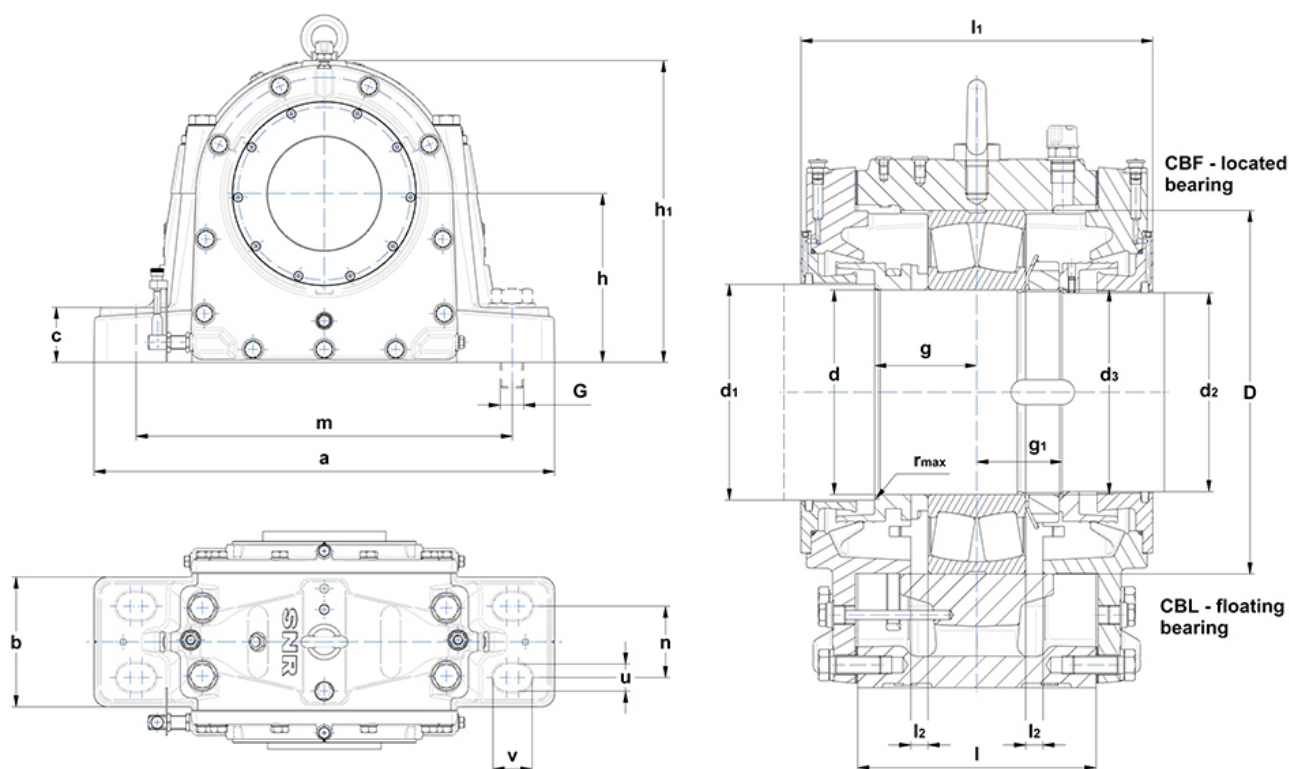

Technische Eigenschaften	
d	200 mm
d1	210 mm
d2	195 mm
d3	M200x3
a	830 mm
b	240 mm
c	90 mm
g	99 mm
g1	82 mm
h	280 mm
h1	510 mm
l	260 mm
l1	356 mm
l2	17 mm
m	670 mm
n	130 mm
u	48 mm
v	70 mm
r max	2,50 mm
D	360 mm
Ölstand	75-100 mm
Ölmenge	6,30 cm ³
Gehäusegewicht	317 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M42
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	2 040 Nm
Verbindungsschrauben	M30
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	870 Nm
Augenschrauben	M20