


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22244	HM 44 T	MB 44	11x14x895

Technisches Datenblatt PDF SNOE2442DCBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung

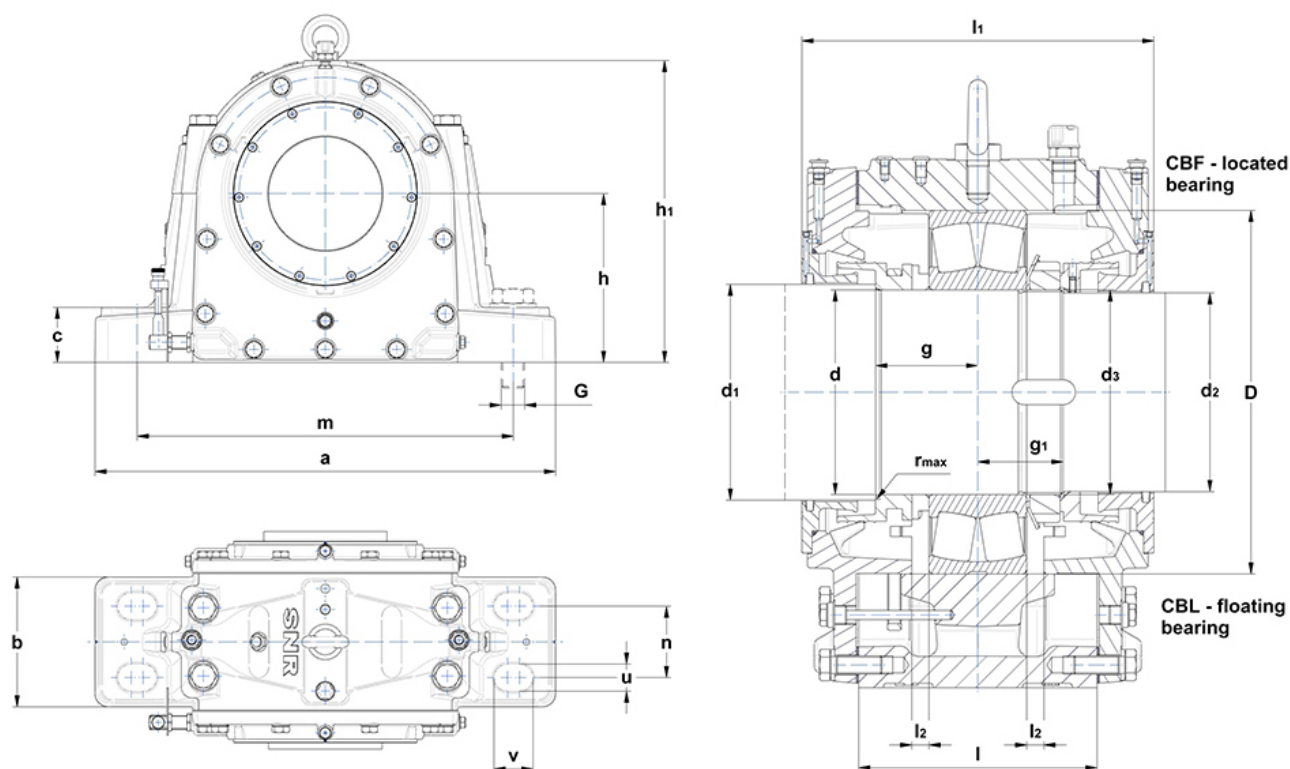

Technische Eigenschaften	
d	220 mm
d1	230 mm
d2	212 mm
d3	TR220x4
a	880 mm
b	240 mm
c	105 mm
g	108 mm
g1	92 mm
h	310 mm
h1	565 mm
l	280 mm
l1	387 mm
l2	16 mm
m	720 mm
n	130 mm
u	48 mm
v	70 mm
r max	2,50 mm
D	400 mm
Ölstand	80-110 mm
Ölmenge	8,20 cm ³
Gehäusegewicht	332 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M42
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	2 040 Nm
Verbindungsschrauben	M36
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	1 520 Nm
Augenschrauben	M24