


bearing 1	Nut	Lock washer	Feltstrips (optional)
22248	HM 48 T	MB 48	11x14x1012

Technisches Datenblatt PDF SNOE2482DCBL



Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung

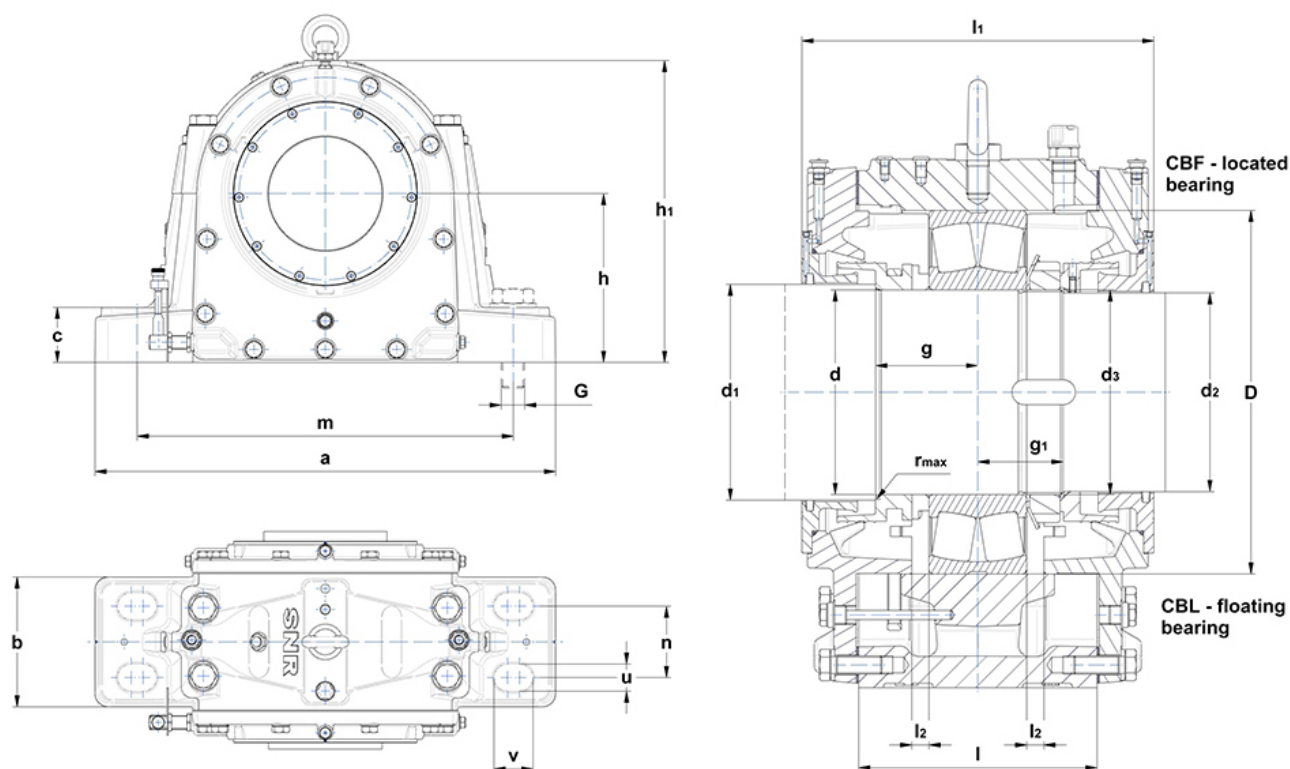

Technische Eigenschaften	
d	240 mm
d1	260 mm
d2	235 mm
d3	TR240x4
a	980 mm
b	280 mm
c	120 mm
g	120 mm
g1	100 mm
h	340 mm
h1	615 mm
l	300 mm
l1	404 mm
l2	16 mm
m	820 mm
n	165 mm
u	48 mm
v	70 mm
r max	4 mm
D	440 mm
Ölstand	100-125 mm
Ölmenge	10 cm ³
Gehäusegewicht	444 kg
Gehäusematerial	Sphäroguss
Marke	SNR

Schrauben	
Befestigungsschrauben (G)	M42
empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben	2 040 Nm
Verbindungsschrauben	M36
empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben	1 520 Nm
Augenschrauben	M24