


| bearing 1 | Nut     | Lock washer | Feltstrips (optional) |
|-----------|---------|-------------|-----------------------|
| 22252     | HM 52 T | MB 52       | 11x14x1090            |

## Technisches Datenblatt PDF SNOE2522DCAF



### Geteilte Stehlagergehäuse SNOE

geteiltes Stehlagergehäuse für Pendelrollenlager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Ölschmierung

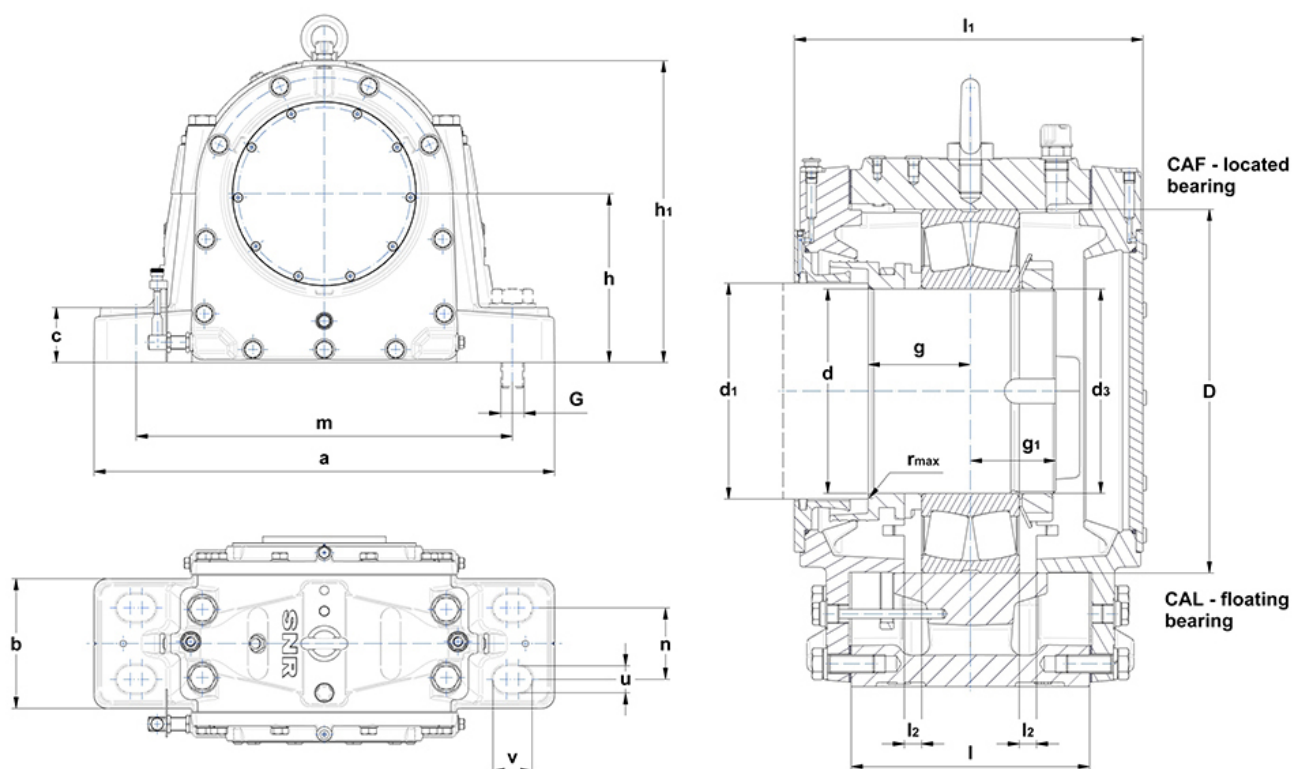

| Technische Eigenschaften |                    |
|--------------------------|--------------------|
| d                        | 260 mm             |
| d1                       | 280 mm             |
| d3                       | TR260x4            |
| a                        | 1 070 mm           |
| b                        | 300 mm             |
| c                        | 130 mm             |
| g                        | 125 mm             |
| g1                       | 106 mm             |
| h                        | 370 mm             |
| h1                       | 671 mm             |
| l                        | 330 mm             |
| l1                       | 430 mm             |
| l2                       |                    |
| m                        | 900 mm             |
| n                        | 165 mm             |
| u                        | 48 mm              |
| v                        | 70 mm              |
| r max                    | 4 mm               |
| D                        | 480 mm             |
| Ölstand                  | 118-143 mm         |
| Ölmenge                  | 12 cm <sup>3</sup> |
| Gehäusegewicht           | 563 kg             |
| Gehäusematerial          | Sphäroguss         |
| Marke                    | SNR                |

| Schrauben                                          |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Befestigungsschrauben (G)                          | M42      |
| empfohlenes Anzugsmoment für Befestigungsschrauben | 2 040 Nm |
| Verbindungsschrauben                               | M36      |
| empfohlenes Anzugsmoment für Verbindungsschrauben  | 1 520 Nm |
| Augenschrauben                                     | M24      |