

Technisches Datenblatt PDF

4T74550/74845




Einreihige Kegelrollenlager

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	139,70 mm
D	214,98 mm
B	47,63 mm
C	34,93 mm
T	47,63 mm
d1	179 mm
a	49,83 mm
e	0.49
Y2	1.23
Y0	0.68
Masse	5,97 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	320 kN
Lebensdauerkoeffizient, A2	1.4
Statische Tragzahl, C0	540 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	55,50 kN
Nlim (Öl)	2 100 Tr/min
Nlim (Fett)	1 600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,45 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	10,17 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFI	11,79 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	14,21 Hz

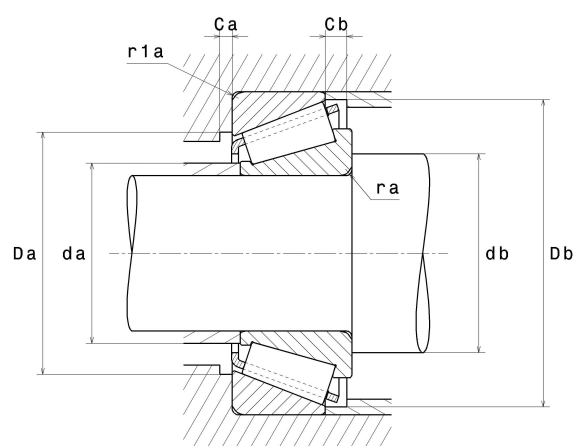

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

ra max	3,50 mm
r1a max	3,30 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$Po = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Wenn $Po < Fr$, dann $Po = Fr$

Werte für e, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.