

Technisches Datenblatt PDF

21307EAW33




Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Blechkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring


Technische Eigenschaften

d	35 mm
D	80 mm
B	21 mm
d2	50,60 mm
D1	69 mm
rs min	1,50 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	3
b	6,20 mm
k	2,50 mm
e	0.24
Y1	2.79
Y2	4.15
Y0	2.73
Radiallagerluftklasse	CN
Masse	0,53 kg
Marke	SNR

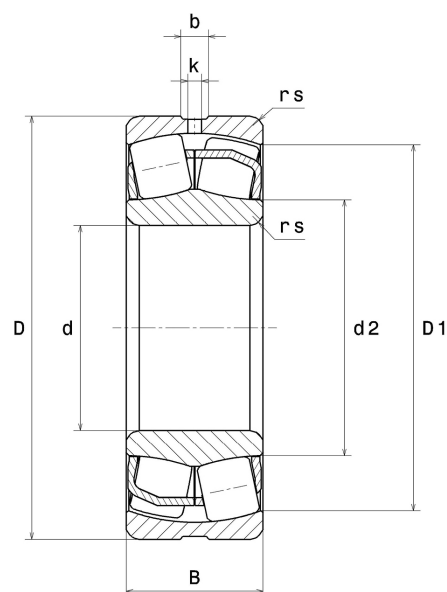

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	88,50 kN
Statische Tragzahl, C0	78,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	9,60 kN
Nref	6900 Tr/min
Nlim	10 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	200 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,15 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,75 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,25 Hz

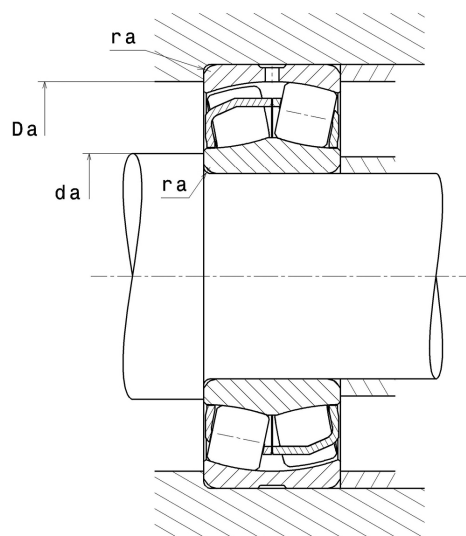

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	44 mm
Da max	71 mm
ra max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.