

Technisches Datenblatt PDF

22312EG15W33C3




Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Polyamidkäfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring


Technische Eigenschaften

d	60 mm
D	130 mm
B	46 mm
d2	75,30 mm
D1	111,90 mm
rs min	2,10 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	3
b	8,70 mm
k	4 mm
e	0.35
Y1	1.95
Y2	2.9
Y0	1.91
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	2,77 kg
Marke	SNR

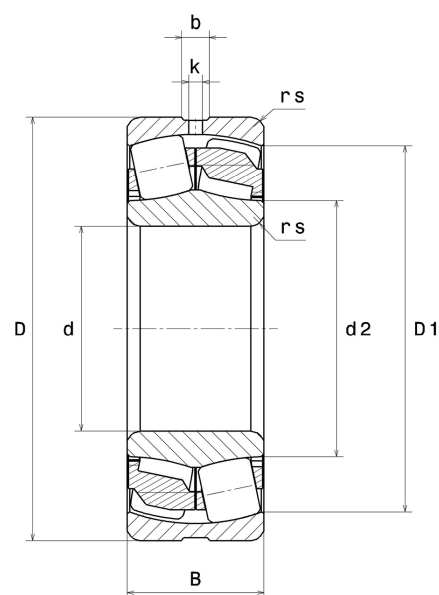

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	340 kN
Statische Tragzahl, C0	319 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	29,60 kN
Nref	4 300 Tr/min
Nlim	5 100 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,77 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,63 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	8,38 Hz

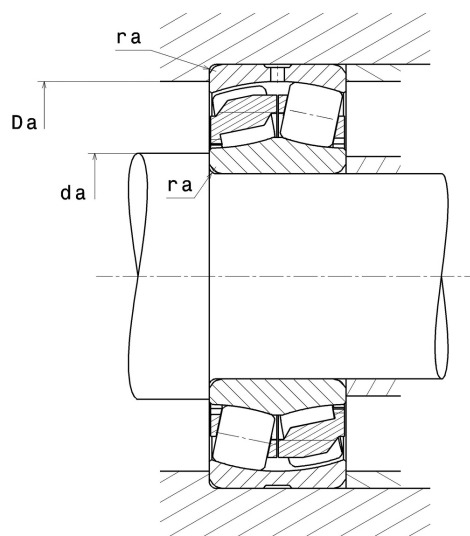

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	72 mm
Da max	118 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.