

Technisches Datenblatt PDF

22336EF800




Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, für Anwendungen mit Schwingungen, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Lagerluft Klasse 4 Spezialausführung


Technische Eigenschaften

d	180 mm
D	380 mm
B	126 mm
d2	241,80 mm
D1	328,20 mm
rs min	4 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	3
b	20,90 mm
k	10 mm
e	0.32
Y1	2.09
Y2	3.11
Y0	2.04
Radiallagerluftklasse	C4 Special
Masse	70,20 kg
Marke	SNR

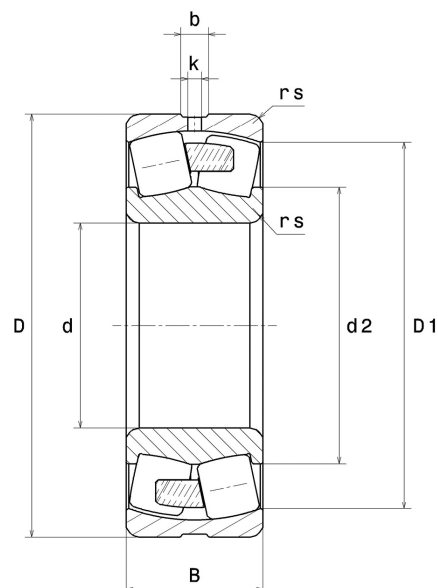

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	2420 kN
Statische Tragzahl, C0	2810 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	190 kN
Nref	1 200 Tr/min
Nlim	1 700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	200 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,31 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,57 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,43 Hz

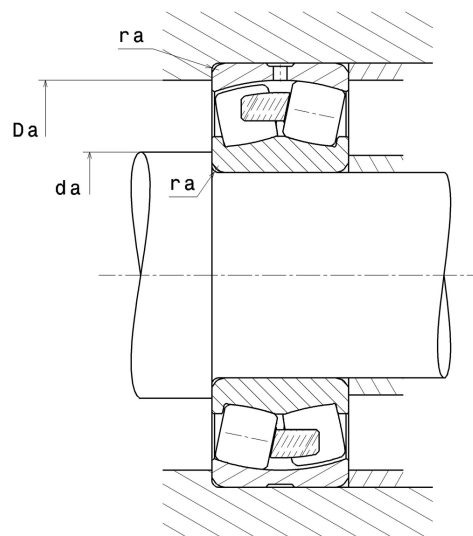

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	197 mm
Da max	363 mm
ra max	3 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
X	Y	X	Y
1	Y1	0.67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X ₀	Y ₀
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.