

Technisches Datenblatt PDF

23226EMKW33C3




Zweireihige Pendelrollenlager

Zweireihiges Pendelrollenlager, Massiver Monoblock-Käfig, Nut und Schmieröffnungen auf Außenring, Konische Bohrung 1:12


Technische Eigenschaften

d	130 mm
D	230 mm
B	80 mm
d2	150,70 mm
D1	202,70 mm
rs min	3 mm
Anzahl der Schmierbohrungen	3
b	11,60 mm
k	5 mm
Referenz der Hülse	H2326
e	0.32
Y1	2.12
Y2	3.15
Y0	2.07
Radiallagerluftklasse	C3
Masse	13,38 kg
Marke	SNR

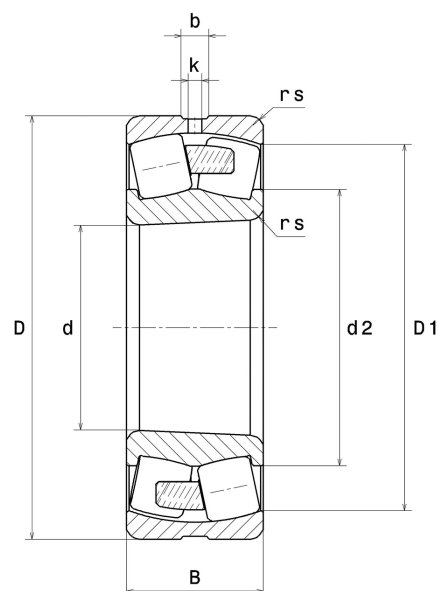

Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	958 kN
Statische Tragzahl, C0	1 130 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	80,20 kN
Nref	1 900 Tr/min
Nlim	2 600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	200 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,33 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,64 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,36 Hz

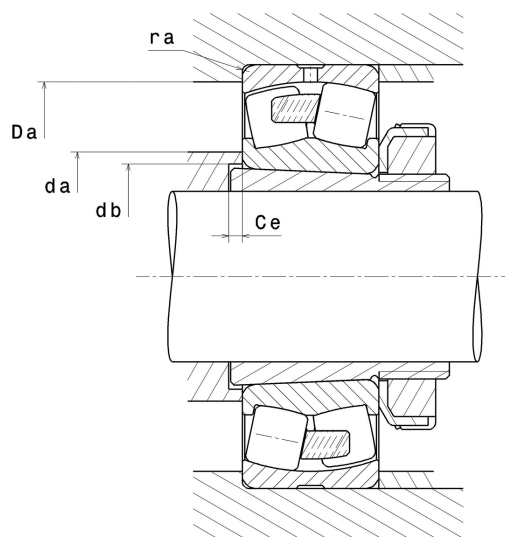

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	144 mm
db min	142 mm
Ce min	21 mm
Da max	216 mm
ra max	2,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	Y1	0,67	Y2

Statisch äquivalente Belastung

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

X_0	Y_0
1	Y0

Werte für e, Y1, Y2 und Y0 sind in obiger Tabelle.