

Technisches Datenblatt PDF

N213ET2X




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig


Technische Eigenschaften

d	65 mm
D	120 mm
B	23 mm
E	108,50 mm
F	78,50 mm
d1	84,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	1,21 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	108 kN
Statische Tragzahl, C0	119 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	14,50 kN
Nlim (Öl)	6300 Tr/min
Nlim (Fett)	5400 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,07 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,72 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,28 Hz

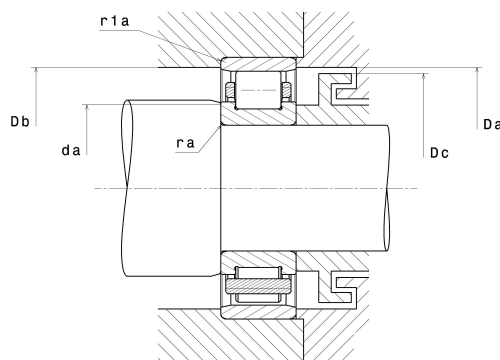

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile

da min	73 mm
Da max	112 mm
Db min	110 mm
Dc max	106 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$