

Technisches Datenblatt PDF


N215ET2XC3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
d	75 mm
D	130 mm
B	25 mm
E	118,50 mm
F	88,50 mm
d1	94,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	1,41 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	130 kN
Statische Tragzahl, C0	156 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	18,90 kN
Nlim (Öl)	5500 Tr/min
Nlim (Fett)	4700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,43 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,76 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,70 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	10,30 Hz

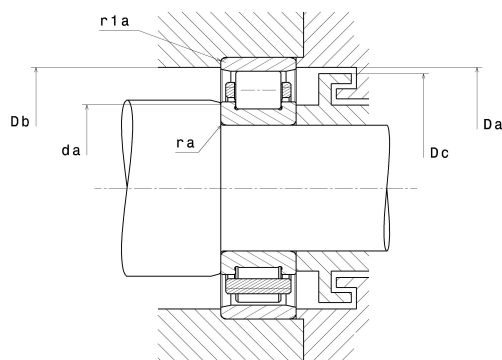

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	83 mm
Da max	122 mm
Db min	120 mm
Dc max	117 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$