

Technisches Datenblatt PDF

N308ET2X




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig


Technische Eigenschaften

d	40 mm
D	90 mm
B	23 mm
E	80 mm
F	52 mm
d1	57,60 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Radiallagerluftklasse	CN
Masse (ohne HJ Ring)	0,75 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	83 kN
Statische Tragzahl, C0	81,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	9,90 kN
Nlim (Öl)	8500 Tr/min
Nlim (Fett)	7200 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,39 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,50 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,73 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,27 Hz

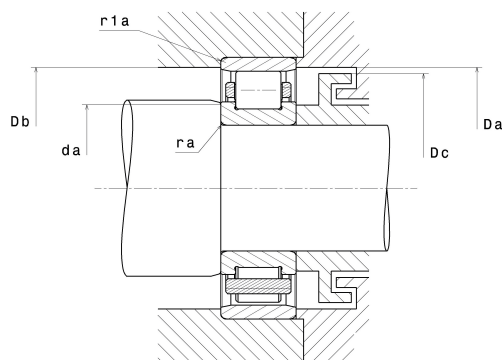

Definitionensempfehlungen der Umgebungsteile

da min	48 mm
Da max	82 mm
Db min	81 mm
Dc max	77 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$