

Technisches Datenblatt PDF

N313ET2XC3



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig


Technische Eigenschaften

d	65 mm
D	140 mm
B	33 mm
E	124,50 mm
F	82,50 mm
d1	91 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	2,49 kg
Marke	NTN



Produktleistung

Dynamische Tragzahl, C	181 kN
Statische Tragzahl, C0	191 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	23,10 kN
Nlim (Öl)	5400 Tr/min
Nlim (Fett)	4600 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,73 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,18 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,82 Hz

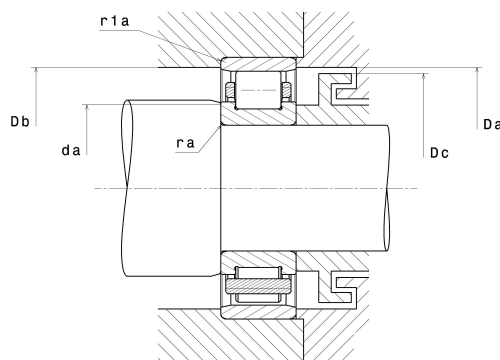

Definitionensempfehlungen der Umgebungsteile

da min	76 mm
Da max	129 mm
Db min	126 mm
Dc max	122 mm
ra max	2 mm
r1a max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$