


Technisches Datenblatt PDF


NJ2217ET2XC3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Technische Eigenschaften	
d	85 mm
D	150 mm
B	36 mm
E	136,50 mm
F	100,50 mm
d1	107,70 mm
rs min	2 mm
r1s min	2 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	2,50 kg
Marke	NTN

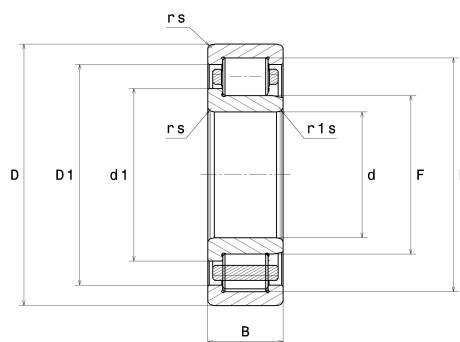

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	217 kN
Statische Tragzahl, C0	279 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	32,40 kN
Nlim (Öl)	4 300 Tr/min
Nlim (Fett)	3 700 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	6,43 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	7,21 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,79 Hz

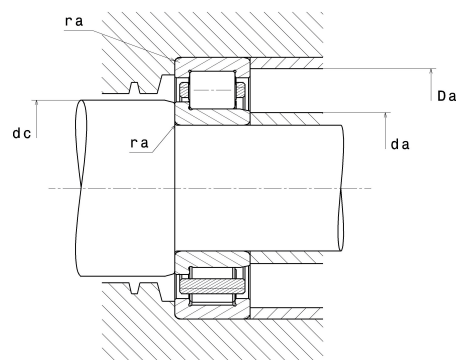

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	94 mm
da max	99 mm
dc min	110 mm
Da max	141 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$