


Technisches Datenblatt PDF


NJ2312ET2XC4




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Technische Eigenschaften	
d	60 mm
D	130 mm
B	46 mm
E	115 mm
F	77 mm
d1	84,60 mm
rs min	2,10 mm
r1s min	2,10 mm
Radiallagerluftklasse	C4
Masse (ohne HJ Ring)	2,95 kg
Marke	NTN

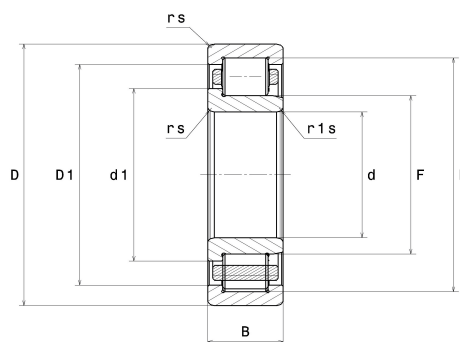

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	222 kN
Statische Tragzahl, C0	262 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	32 kN
Nlim (Öl)	5200 Tr/min
Nlim (Fett)	4400 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,40 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,86 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	5,21 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,79 Hz

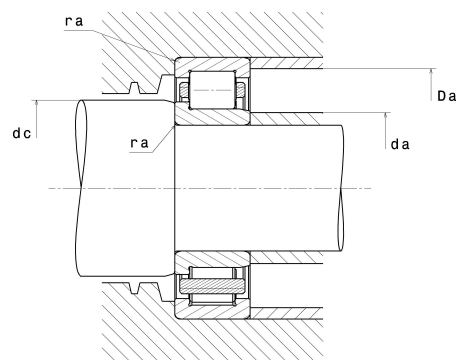

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	71 mm
da max	75 mm
dc min	86 mm
Da max	119 mm
ra max	2 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$