

Technisches Datenblatt PDF


NU2208C3




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	40 mm
D	80 mm
B	23 mm
E	70 mm
F	50 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	0,51 kg
Marke	NTN

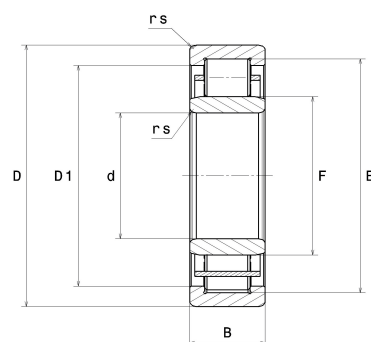

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	58 kN
Statische Tragzahl, C0	62 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	7,60 kN
Nlim (Öl)	10 000 Tr/min
Nlim (Fett)	8 500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C

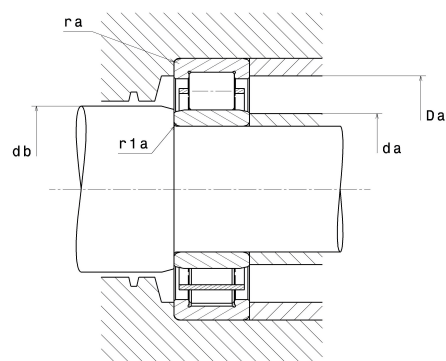

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	46,50 mm
da max	49 mm
db min	52 mm
Da max	73,50 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$