

Technisches Datenblatt PDF

NU2308C3F12/WT




Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Stahlblechkäfig

Technische Eigenschaften	
d	40 mm
D	90 mm
B	33 mm
E	77,50 mm
F	53,50 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	0,94 kg
Marke	NTN



Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	82,50 kN
Statische Tragzahl, C0	88 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	10,70 kN
Nlim (Öl)	8200 Tr/min
Nlim (Fett)	7000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-40 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,41 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,28 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,90 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,10 Hz

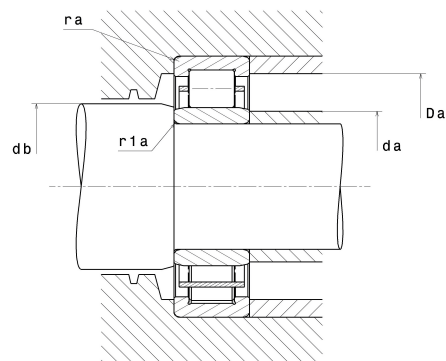

Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	48 mm
da max	51 mm
db min	55 mm
Da max	82 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$