

Technisches Datenblatt PDF


NU2212EG15J30



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
d	60 mm
D	110 mm
B	28 mm
E	100 mm
F	72 mm
D1	96,10 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	1,08 kg
Marke	SNR

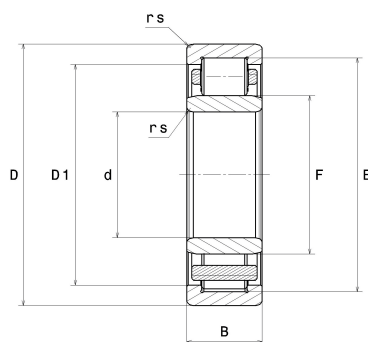

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	127 kN
Statische Tragzahl, C0	150 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	18,30 kN
Nref	4 400 Tr/min
Nlim	7 500 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,42 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	5,98 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	6,70 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	9,30 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	68 mm
da max	71 mm
Da max	102 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$