

Technisches Datenblatt PDF


NU2306EG15J30



Einreihige Zylinderrollenlager

Einreihiges Zylinderrollenlager, Zerlegbar, Polyamidkäfig

Technische Eigenschaften	
d	30 mm
D	72 mm
B	27 mm
E	62,50 mm
F	40,50 mm
D1	59,20 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1,10 mm
Radiallagerluftklasse	C3
Masse (ohne HJ Ring)	0,53 kg
Marke	SNR

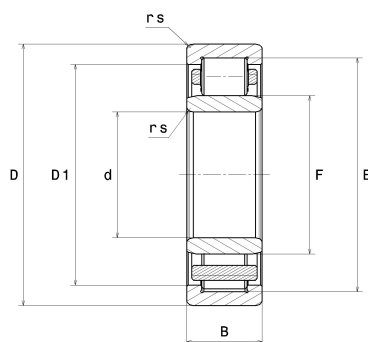

Produktleistung	
Dynamische Tragzahl, C	75,90 kN
Statische Tragzahl, C0	79,50 kN
Ermüdungsgrenzbelastung, Cu	9,70 kN
Nref	7 200 Tr/min
Nlim	12 000 Tr/min
Min Betriebstemperatur, Tmin	-20 °C
Max Betriebstemperatur, Tmax	120 °C
Käfig charakteristische Frequenz, FTF	0,39 Hz
Wälzkörper charakteristische Frequenz, BPFO	4,47 Hz
Außenring charakteristische Frequenz, BPFO	4,72 Hz
Innenring charakteristische Frequenz, BPFI	7,28 Hz



Definitionsempfehlungen der Umgebungsteile	
da min	36,50 mm
da max	40 mm
Da max	65,50 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Berechnungskoeffizienten

Dynamisch äquivalente Belastung

$P = F_r$

Statisch äquivalente Belastung

$P_0 = F_r$