


Karta techniczna PDF 10R71917HVUJ84




Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Dane techniczne	
d	85 mm
D	120 mm
B	18 mm
d1	96,20 mm
D1	108,75 mm
D2	114,24 mm
a	33 mm
Kąt styku alfa	25 °
rs min	0,60 mm
r1s min	0,60 mm
f0	16.607
Klasa dokładności	P4
Waga	0,54 kg
Marka	SNR

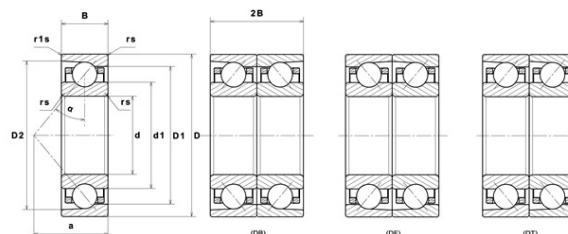

Parametry	
Nośność dynamiczna C	37,30 kN
Nośność statyczna C0	40,10 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	2,26 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	15 500 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	10 000 Tr/min
Axial displacement K Factor	0.46
Poziom napięcia wstępnego	8
Wartość napięcia wstępnego	960 kN
axial rigidity	317 N/μm
radial rigidity	643 N/μm
Min. czas pracy	-30 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,45 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	9,85 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	11,36 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	13,64 Hz

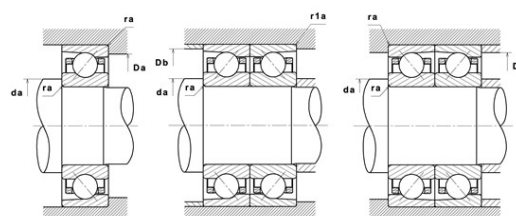

Zalecenia zabudowy

da min	89,50 mm
db min	89,50 mm
Da max	115,50 mm
Db max	115,50 mm
r1a max	0,60 mm
ra max	0,60 mm
D6	99,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
 $P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$

Série			e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8				0.39		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
 $P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$

Série			Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :
 Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$