


Karta techniczna PDF 10R71920HVUJ84




Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym


Dane techniczne

d	100 mm
D	140 mm
B	20 mm
d1	112,80 mm
D1	127,20 mm
D2	133,36 mm
a	38 mm
Kąt styku alfa	25 °
rs min	0,60 mm
r1s min	0,60 mm
f0	16.639
Klasa dokładności	P4
Waga	0,80 kg
Marka	SNR

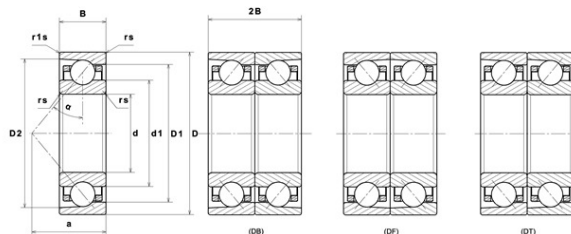

Parametry

Nośność dynamiczna C	48,10 kN
Nośność statyczna C0	53,40 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	2,75 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	13 500 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	8 800 Tr/min
Axial displacement K Factor	0.44
Poziom napięcia wstępnego	8
Wartość napięcia wstępnego	1 230 kN
axial rigidity	360 N/μm
radial rigidity	733 N/μm
Min. czas pracy	-30 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,46 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	10,00 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	11,38 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	13,62 Hz

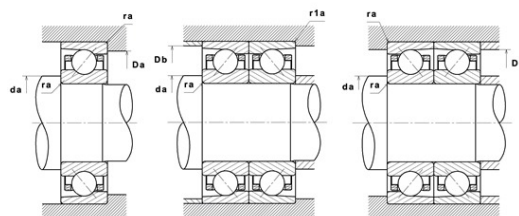

Zalecenia zabudowy

da min	104,50 mm
db min	104,50 mm
Da max	135,50 mm
Db max	135,50 mm
r1a max	0,60 mm
ra max	0,60 mm
D6	116,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
 $P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$

Série			e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8				0.39		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
 $P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$

Série			Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
			X_0	Y_0	X_0	Y_0
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :
 Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$