

Karta techniczna PDF 71928CVUJ74A




Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Dane techniczne

d	140 mm
D	190 mm
B	24 mm
d1	156 mm
D1	174,02 mm
D2	180,88 mm
a	34 mm
Kąt styku alfa	15 °
rs min	1,50 mm
r1s min	0,60 mm
f0	16.677
Klasa dokładności	P4
Waga	1,68 kg
Marka	SNR

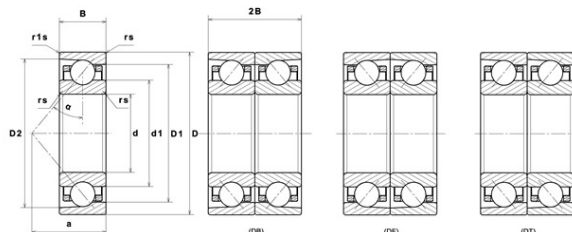

Parametry

Nośność dynamiczna C	85,60 kN
Nośność statyczna C0	106 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	4,40 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	10 500 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	7 000 Tr/min
Axial displacement K Factor	0.76
Poziom napięcia wstępnego	7
Wartość napięcia wstępnego	720 kN
axial rigidity	179 N/μm
radial rigidity	998 N/μm
Min. czas pracy	-30 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,46 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	10,86 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	13,22 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	15,78 Hz



Zalecenia zabudowy

da min	148,50 mm
db min	148,50 mm
Da max	181,50 mm
Db max	181,50 mm
r1a max	0,60 mm
ra max	1,50 mm
D6	159,80 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
 $P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$

Série			e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8				0.39		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
 $P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$

Série			Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
			X_0	Y_0	X_0	Y_0
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :
 Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$