


Karta techniczna PDF 7214CG1UJ74




Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Dane techniczne	
d	70 mm
D	125 mm
B	24 mm
d1	88,80 mm
D1	106,40 mm
D2	115,83 mm
a	25 mm
Kąt styku alfa	15 °
rs min	1,50 mm
r1s min	0,60 mm
f0	14.614
Klasa dokładności	P4
Waga	1,10 kg
Marka	SNR

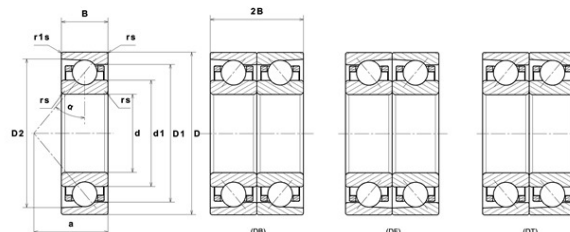

Parametry	
Nośność dynamiczna C	75,50 kN
Nośność statyczna C0	60,30 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	3,20 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	17 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	11 000 Tr/min
Axial displacement K Factor	1.21
Poziom napięcia wstępnego	7
Wartość napięcia wstępnego	460 kN
axial rigidity	97 N/μm
radial rigidity	546 N/μm
Min. czas pracy	-30 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,42 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,79 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,21 Hz

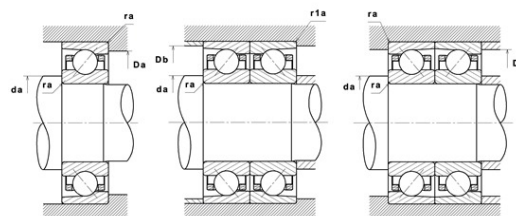

Zalecenia zabudowy

da min	78,50 mm
db min	78,50 mm
Da max	116,50 mm
Db max	116,50 mm
r1a max	0,60 mm
ra max	1,50 mm
D6	91,40 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
 $P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$

Série			e	Pojedyncze łożysko lub w układzie DT				W układzie DB lub DF			
				Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e		Fa / Fr ≤ e		Fa / Fr > e	
				X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°	0.178	0.38	1	0	0.44	1.47	1	1.65	0.72	2.39
		0.357	0.4				1.4		1.57		2.28
		0.714	0.43				1.3		1.46		2.11
		1.07	0.46				1.23		1.38		2
		1.43	0.47				1.19		1.34		1.93
		2.14	0.5				1.12		1.26		1.82
		3.57	0.55				1.02		1.14		1.66
		5.35	0.56						1.12		1.63
		7.14	0.56				1		1.12		1.63
	25°		0.68				0.41		0.92	0.67	1.41
	30°		0.8				0.39		0.78	0.63	1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
 $P_0 = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$

Série			Pojedyncze łożysko lub w układzie DT		W układzie DB lub DF	
			X ₀	Y ₀	X ₀	Y ₀
70 (NTN & SNR) 72 (NTN & SNR) 78 (NTN) 79 (NTN) 719 (SNR)	15°		0.5	0.46	1	0.92
	25°			0.38		0.76
	30°			0.33		0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :
 Jeżeli $P_0 < Fr$, należy rozważyć $P_0 = Fr$