


Karta techniczna PDF 4T30209



Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	45 mm
D	85 mm
B	19 mm
C	16 mm
T	20,75 mm
d1	64 mm
a	18 mm
rs min	1,50 mm
r1s min	1,50 mm
e	0.4
Y2	1.48
Y0	0.81
Waga	0,50 kg
Oznaczenie ISO355	T3DB045
Marka	NTN

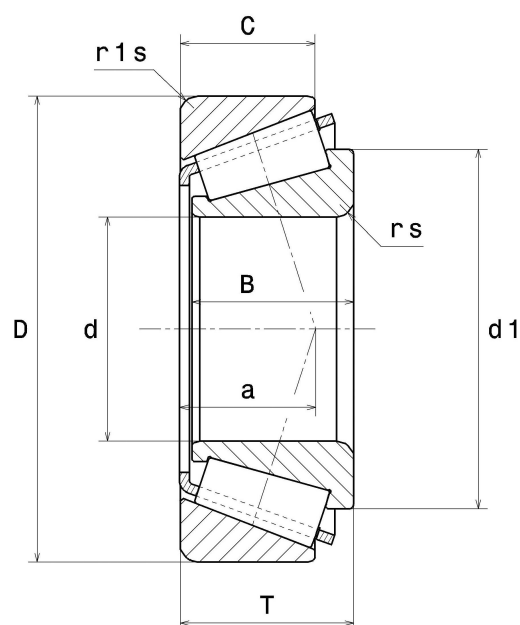

Parametry	
Nośność dynamiczna C	67,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	78,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	9,60 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	5900 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	4400 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,36 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	7,66 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,34 Hz



Zalecenia zabudowy

da max	54 mm
db min	53,50 mm
Da min	74 mm
Da max	76,50 mm
Db min	80 mm
Ca min	3 mm
Cb min	4,50 mm
ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

$F_a / F_r \leq e$		$F_a / F_r > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = X_0 \cdot F_r + Y_0 \cdot F_a$$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Jeżeli $P_0 \leq F_r$, należy rozważyć $P_0 = F_r$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.