

Karta techniczna PDF

4T5395/5335




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy


Dane techniczne

d	49,21 mm
D	103,19 mm
B	44,48 mm
C	36,51 mm
T	43,66 mm
d1	75 mm
a	27,56 mm
e	0.3
Y2	2.02
Y0	1.11
Waga	1,75 kg
Marka	NTN

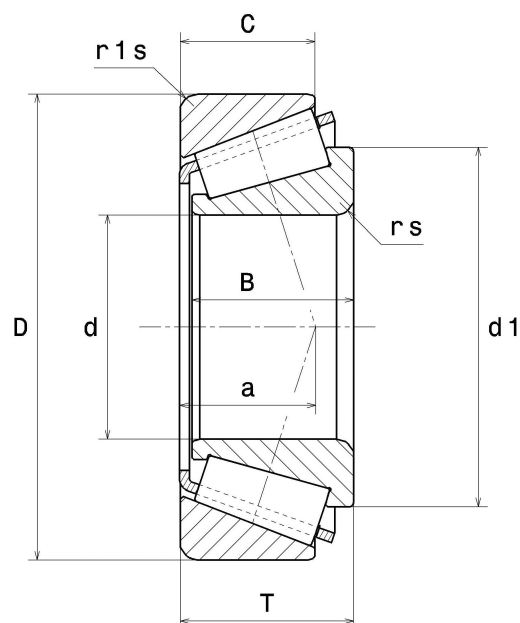

Parametry

Nośność dynamiczna C	174 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	232 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	28,30 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	5000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3800 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,73 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,67 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,33 Hz

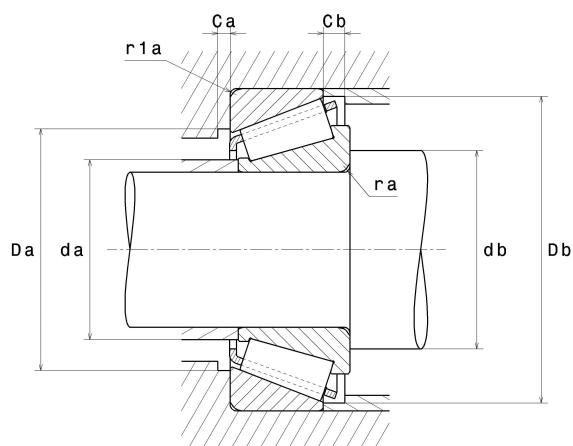

Zalecenia zabudowy

ra max	3,50 mm
r1a max	3,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.