

Karta techniczna PDF 4TH715348/H715311




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	77,79 mm
D	136,53 mm
B	46,04 mm
C	36,51 mm
T	46,04 mm
d1	110,80 mm
a	37,34 mm
e	0.47
Y2	1.27
Y0	0.7
Waga	2,84 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	224 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	355 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	42,40 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	3 500 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	2 600 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	8,15 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	9,73 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	12,27 Hz

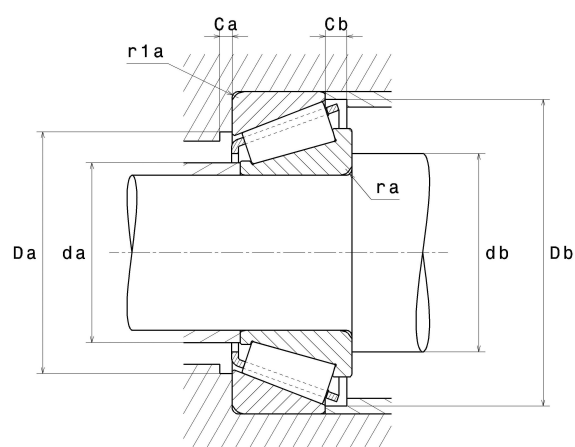

Zalecenia zabudowy	
ra max	3,50 mm
r1a max	3,30 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.