

Karta techniczna PDF

4TLM300849/LM300811




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	41 mm
D	67,98 mm
B	18 mm
C	13,50 mm
T	17,50 mm
d1	54,50 mm
a	13,90 mm
e	0.35
Y2	1.72
Y0	0.95
Waga	0,24 kg
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	46 kN
Wsp. A2 materiału	1.4
Nośność statyczna C0	62,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	7,60 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	7 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	5 300 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,44 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	8,65 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	10,22 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	12,78 Hz

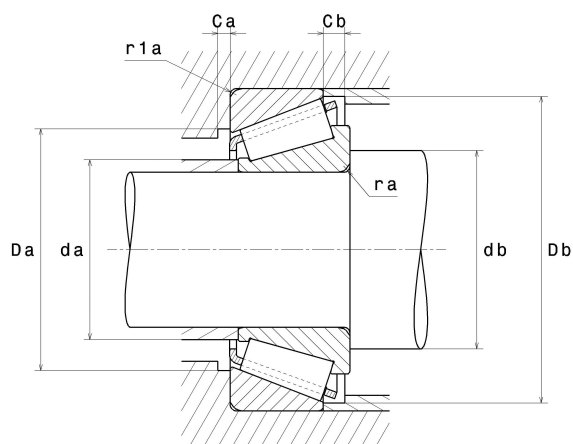

Zalecenia zabudowy	
ra max	3,94 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e , $Y2$ i $Y0$ przedstawiono w tabeli powyżej.