

Karta techniczna PDF ECO32212




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	60 mm
D	110 mm
B	28 mm
C	24 mm
T	29,75 mm
d1	83 mm
a	25 mm
rs min	2 mm
r1s min	1,50 mm
e	0.4
Y2	1.48
Y0	0.81
Waga	1,18 kg
Oznaczenie ISO355	T3EC060
Marka	NTN



Parametry	
Nośność dynamiczna C	130 kN
Wsp. A2 materiału	2.8
Nośność statyczna C0	164 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	20 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	4500 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	3400 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,43 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	6,36 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	8,09 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	10,91 Hz

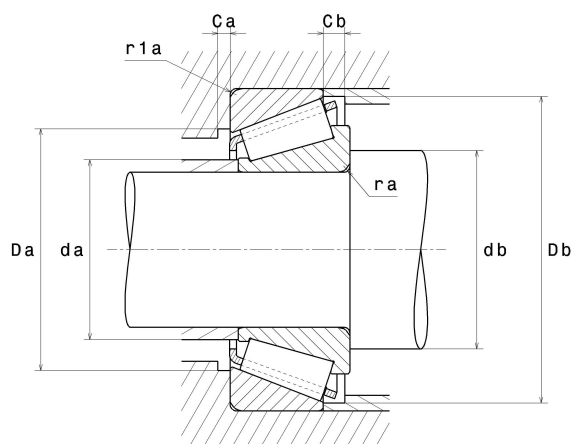

Zalecenia zabudowy

da max	69 mm
db min	70 mm
Da min	95 mm
Da max	101,50 mm
Db min	104 mm
Ca min	4 mm
Cb min	5,50 mm
ra max	2 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.