

Karta techniczna PDF ET1380/1329




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy


Dane techniczne

d	22,23 mm
D	53,98 mm
B	20,17 mm
C	14,29 mm
T	19,37 mm
d1	36,50 mm
a	11,97 mm
e	0.29
Y2	2.05
Y0	1.13
Waga	0,22 kg
Marka	NTN

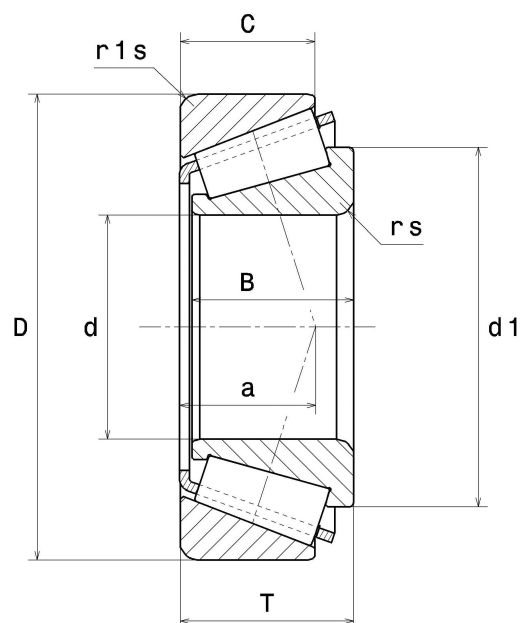

Parametry

Nośność dynamiczna C	40,50 kN
Wsp. A2 materiału	1.9
Nośność statyczna C0	43 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	5,20 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	10 000 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	7 600 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,41 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	4,97 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	5,67 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	8,33 Hz

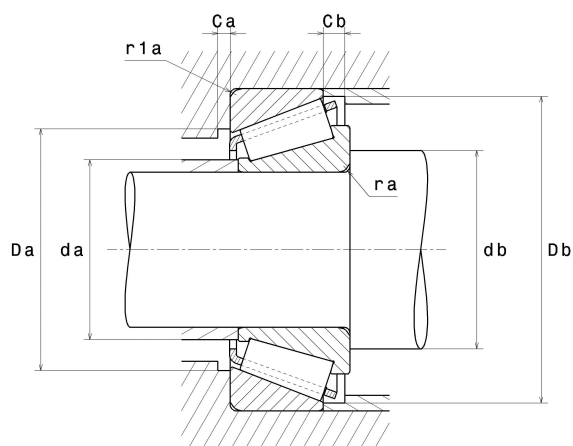

Zalecenia zabudowy

ra max	1,50 mm
r1a max	1,50 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = X_0 \cdot Fr + Y_0 \cdot Fa$$

X_0	Y_0
0.5	Y0

Jeżeli $Po < Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.