

Karta techniczna PDF 32206C




Łożyska stożkowe jednorzędowe

Łożysko stożkowe, koszyk poliamidowy

Dane techniczne	
d	30 mm
D	62 mm
B	20 mm
C	17 mm
T	21,25 mm
d1	45,40 mm
a	14,75 mm
rs min	1 mm
r1s min	1 mm
e	0.37
Y2	1.6
Y0	0.88
Waga	0,28 kg
Oznaczenie ISO355	T3DC030
Marka	SNR



Parametry	
Nośność dynamiczna C	50 kN
Wsp. A2 materiału	1
Nośność statyczna C0	55 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	6,70 kN
Nref	7000 Tr/min
Nlim	12000 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C
Częstotliwość własna kosza (60 obr./min)	0,42 Hz
Częstotliwość własna elementów tocznych (60 obr./min)	5,81 Hz
Częstotliwość własna B.E. (60 obr./min)	6,70 Hz
Częstotliwość własna B.I. (60 obr./min)	9,30 Hz

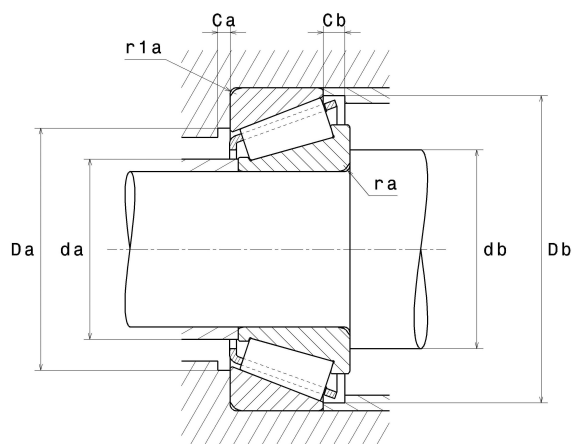

Zalecenia zabudowy

da max	37 mm
db min	35,50 mm
Da min	52 mm
Da max	56,50 mm
Db min	58 mm
Ca min	2,50 mm
Cb min	4 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = X \cdot Fr + Y \cdot Fa$$

$Fa / Fr \leq e$		$Fa / Fr > e$	
X	Y	X	Y
1	0	0.4	Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$Po = Xo \cdot Fr + Yo \cdot Fa$$

Xo	Yo
0.5	Yo

Jeżeli $Po \leq Fr$, należy rozważyć $Po = Fr$

Wartości e, Y2 i Yo przedstawiono w tabeli powyżej.