

Karta techniczna PDF N1016G1C2P6




Łożyska walcowe jednorzędowe

Łożysko walcowe jednorzędowe, pozycja swobodna, rozłączne, koszyk maszynowy


Dane techniczne

d	80 mm
D	125 mm
B	22 mm
E	113,50 mm
F	91,50 mm
d1	95,90 mm
rs min	1,10 mm
r1s min	1 mm
Klasa luzu promieniowego	C2
Waga (bez pierścienia HJ)	0,91 kg
Marka	NTN



Parametry

Nośność dynamiczna C	72,50 kN
Nośność statyczna C0	90,50 kN
Obciążenie graniczne przy zmęczeniu Cu	11 kN
Prędkość graniczna smarowania olejem	6700 Tr/min
Prędkość graniczna smarowania smarem	5700 Tr/min
Min. czas pracy	-40 °C
Maks. temperatura pracy	120 °C

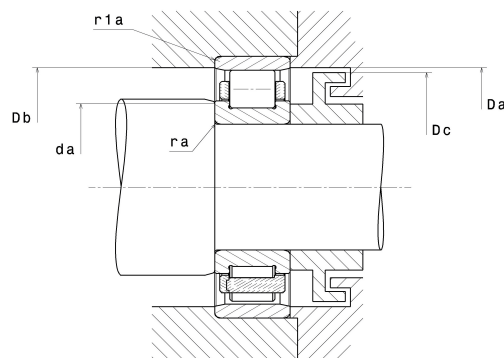

Zalecenia zabudowy

da min	86,50 mm
Da max	120 mm
Db min	115 mm
Dc max	111 mm
ra max	1 mm
r1a max	1 mm

Dane do obliczeń

Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska

$$P = Fr$$

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

$$P_0 = Fr$$

NTN-SNR ROULEMENTS – www.ntn-snr.com

1 rue des Usines – 74010 Annecy Cedex – France – Tel. +33 (0)4 50 65 30 00

S.A. au capital de 123 599 542 € - RCS ANNECY B 325 821 072 – Id. Fiscale : FR 48 325 821 072 – SIRET 325 821 072 00015 –

Code APE 2815 Z – Code NACE 28.15